
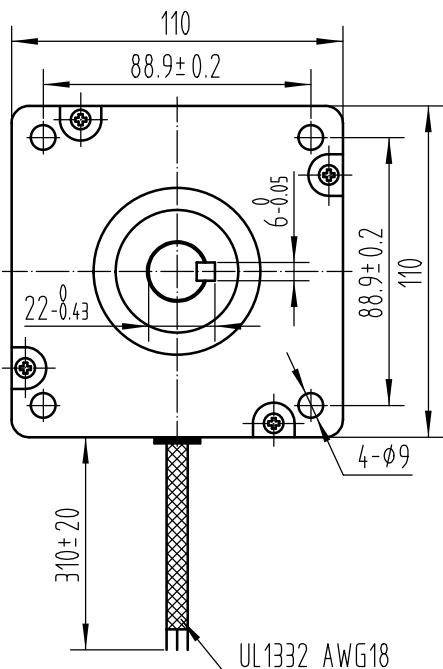


相数	2	相电流(A)	6	
步距角	1.8°	相电阻(Ω)	0.44	
绝缘电阻	100MΩ Min, 500VDC	相电感(mH)	7.17	
绝缘等级	B	保持转矩(N·cm)	1320	

外形尺寸: unit = mm

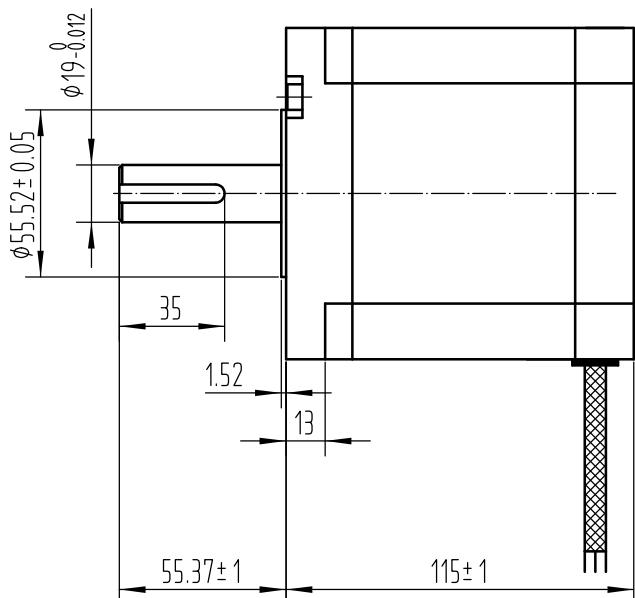

电机特殊特征描述

- 前端盖
- 后端盖
- 定子
- 转子
- 引出线

备注:

有标识的为非标部件

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

档案员

日期

工艺

外形参数

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	三角视图	共	张	第	张
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
			校对						1:1	
审核			会签			深圳锐特机电技术有限公司				
工艺			批准			110A12				