


相数	2	相电流(A)	6.5	
步距角	1.8°	相电阻(Ω)	1.2	
绝缘电阻	100MΩ Min, 500VDC	相电感(mH)	22	
绝缘等级	B	保持转矩(N·cm)	2800	

外形尺寸: unit = mm

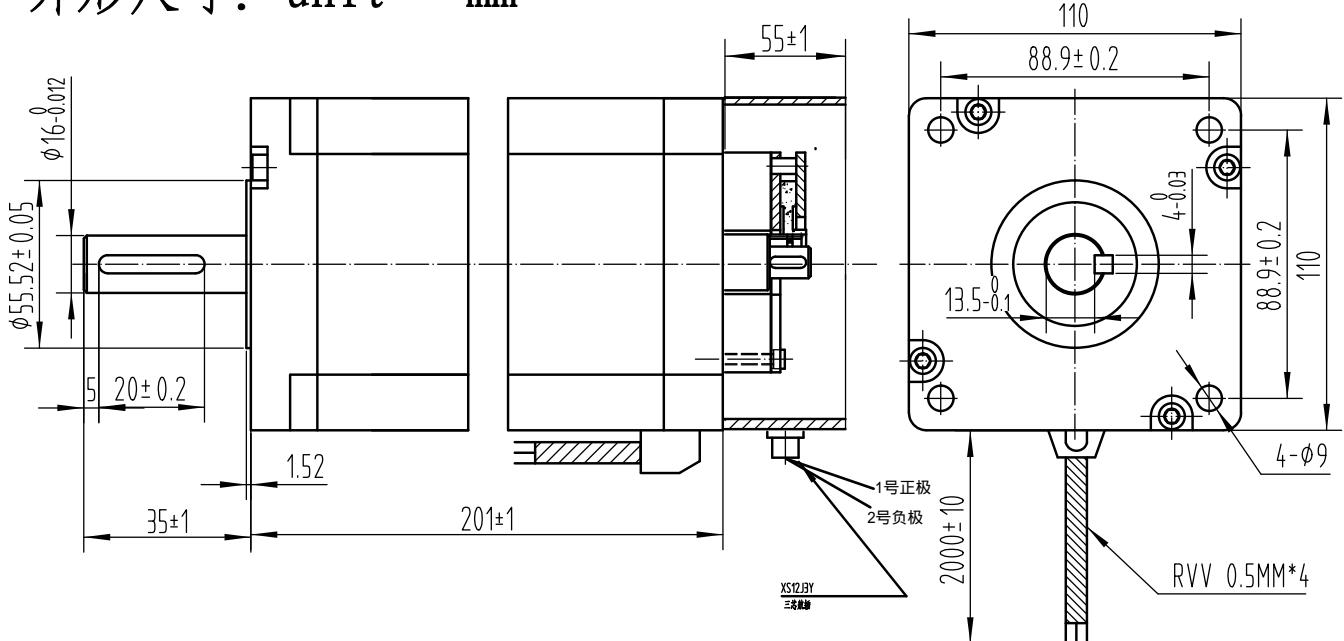

### 电机特殊特征描述

- 前端盖
- 后端盖
- 定子
- 转子
- 引出线

备注:

有标识的为非标部件

借(通)用  
件登  
记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

档案员 日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	三角视图	共	张	第	张
设计			标准化							
			校对				重量	比例	110A28-Z	
审核			会签					1:1		
工艺			批准			深圳锐特机电技术有限公司				