




相 数	2	相 电 流 (A)	6.5
步 距 角	1.8°	相 电 阻 (Ω)	1.2
绝 缘 电 阻	100MΩ Min, 500VDC	相 电 感 (mH)	26
绝 缘 等 级	B	保 持 转 矩 (N. cm)	2800

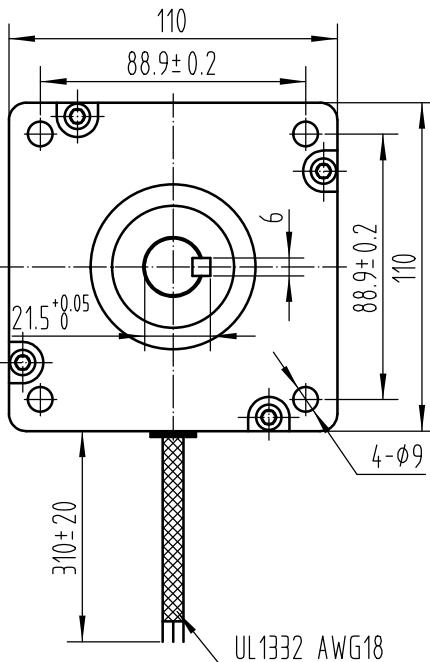

外形尺寸: unit = mm

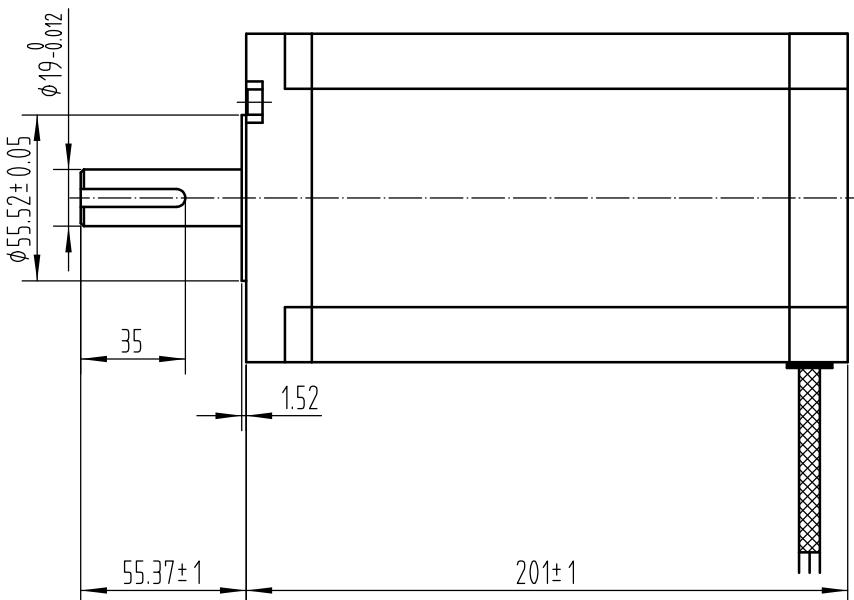

电机特殊特征描述

前端盖
后端盖
定子
转子
引线

备注：

有标识的为非标部件

借件登用记

旧底图账号

底图总号

签字

日期

档案员 日期

外形参数

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	三角视图			共	张	第	张
设计			标准化			阶段标记	重量	比例				
			校对						1:1			
审核			会签									
工艺			批准			深圳锐特机电技术有限公司			110A28			