


1 2 3 4 5 6 7

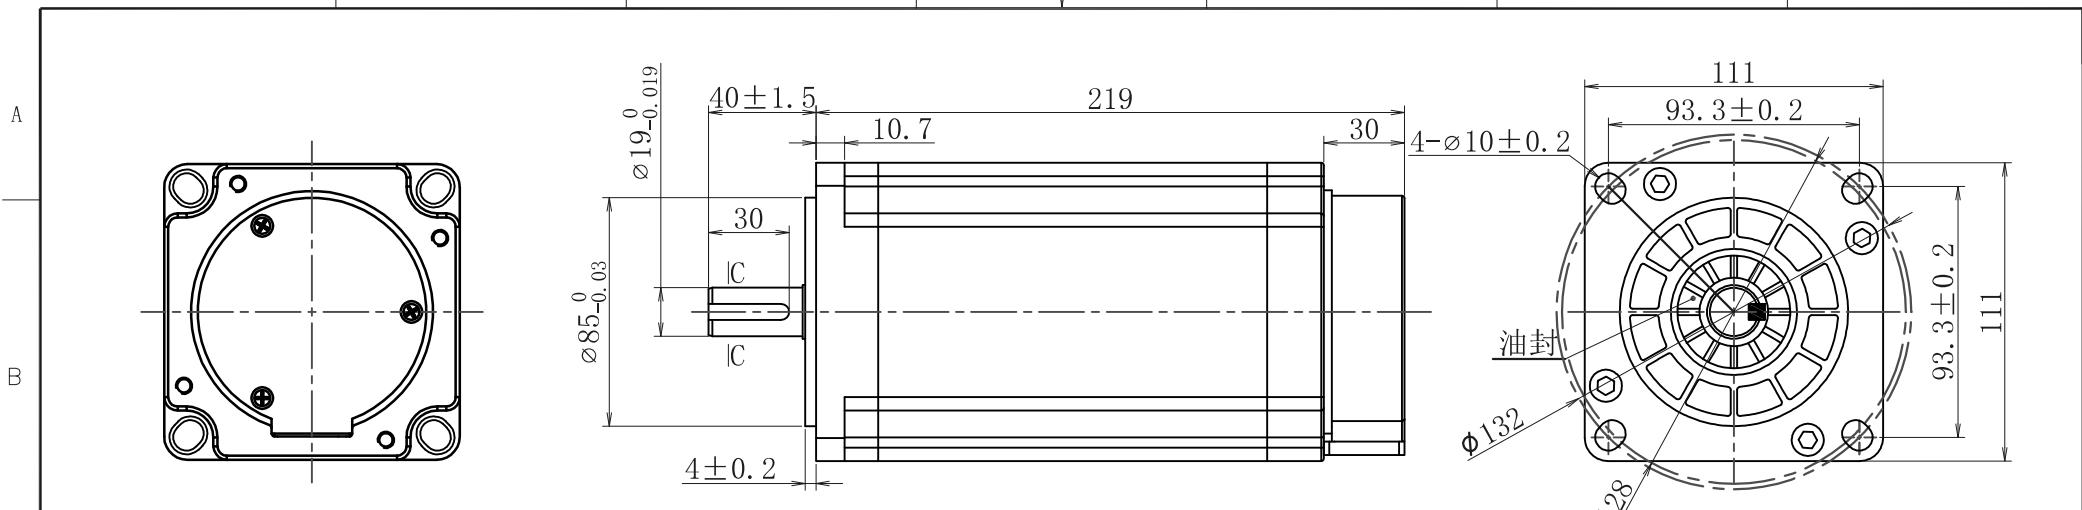

励磁顺序vs. 旋转方向


Exciting Sequence vs. Direction of Rotation

STEP	U	V	W
1	+	-	
2		-	+
3	-		+
4	-	+	
5		+	-
6	+		-


(以三相通电为例)

从安装面看为顺时针方向

Clockwise view from mounting side




C-C (4:1)



A向视图 (1:1)

接线图/Wiring diagram

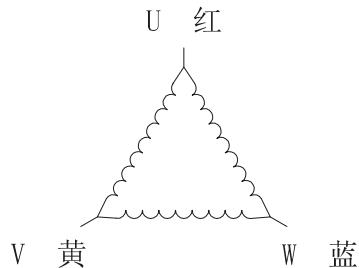

电气参数表

步进角/Step angle	1.2° ±5%
相数/Phase	3 Phase
额定电流/Rated current	7.5 A
电 阻/Resistance	0.57 Ω ±10%/Phase (At 20°C)
保持力矩/Hold torque	24 N.m
绝缘等级/Insulation	B
转子惯量/Rotor inertia	17400 g.cm²
重 量/Weight	10.7 Kg

A	初版			-----	日期
版本	变更番号	变更内容	标识		
设计			1:2	视图	步进电机规格书
审核			mm	寸	
工艺			A	Φ	
批准			1/1		深圳锐特机电技术有限公司

110BM240-M

步进电机规格书

深圳锐特机电技术有限公司