

	
相 数	2	相 电 流 (A)	6.5		
步 距 角	1.8°	相 电 阻 (Ω)	0.72		
绝缘电阻	100MΩMin, 500VDC	相 电 感 (mH)	12.8		
绝缘等级	B	保持转矩 (N.cm)	2100		

外形尺寸: unit = mm

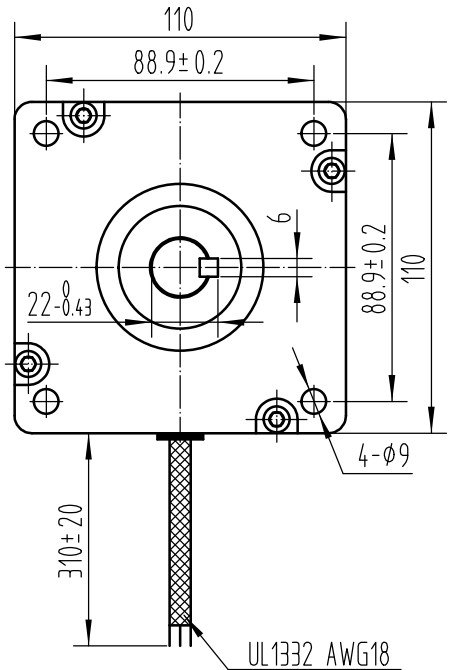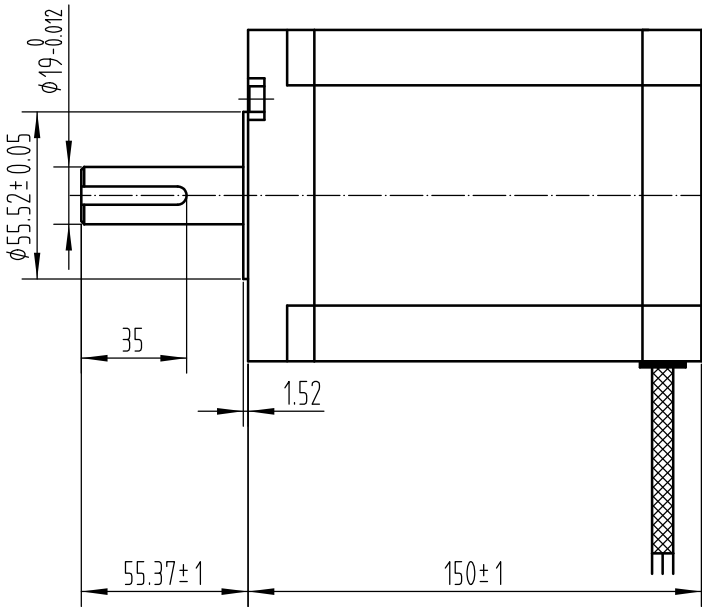

电机特殊特征描述

- ☐ 前端盖
- ☐ 后端盖
- ☒ 定子
- ☐ 转子
- ☒ 引出线

备注:

有标识的为非标部件

外形参数

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	三角视图	共	张	第	张
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
日期			校对					1:1		
审核			会签			深圳锐特机电技术有限公司				110A20
工艺			批准							