

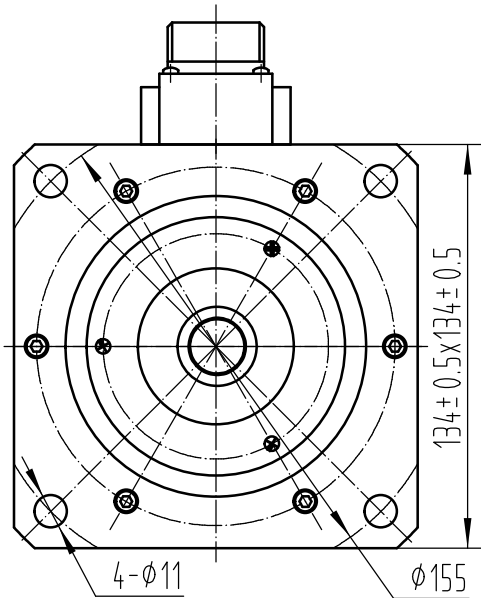


				1 U  3 V  5 W  2 4 6 悬空 7 接地 	
相 数	3	相 电 流 (A)	5.0		
步 距 角	1.2°	相 电 阻 (Ω)	1.3		
绝缘电阻	100MΩMin, 500VDC	相 电 感 (mH)	13.1		
绝缘等级	B	保持转矩 (N. cm)	3600		

外形尺寸: unit = mm

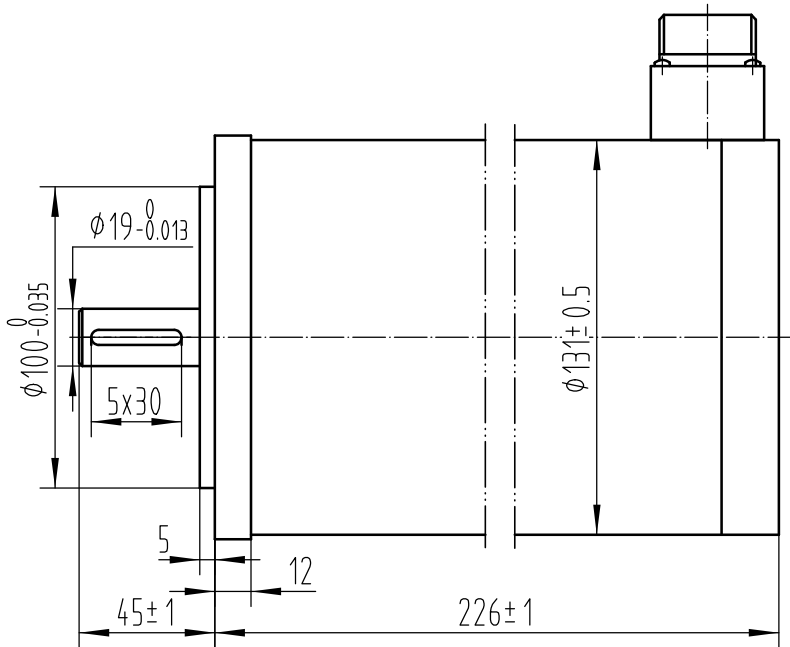

电机特殊特征描述

- ☐ 前端盖
- ☐ 后端盖
- ☐ 定子
- ☐ 转子
- ☐ 引出线

备注:

七芯插座

有标识的为非标部件

外形参数

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	三角视图	共	张	第	张
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	130B36	
日期			校对					1:1		
档案员	日期	审核	会签							
		工艺	批准							