


图号/DWG NO.	57HB102-D0821-001
------------	-------------------

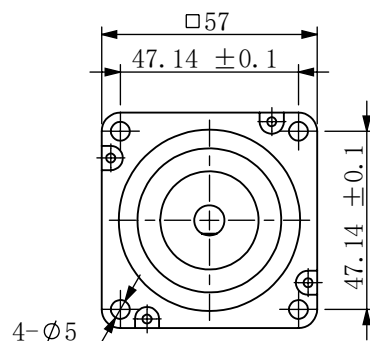

U
红
RED

V
黄
YELLOW

M

W
蓝
BLUE

步 距 角/STEP ANGLE	1.2° ±5%
相 数/NO. OF PHASES	3
额定电压/RATED VOLTAGE	V
额定电流/RATED CURRENT	3.5A
电 阻/RESISTANCE	ohm±10% AT25℃
电 感/INDUCTANCE	mH±20% AT 1kHz, 1Vrms
保持力矩/HOLDING TORQUE	3.0N. m
运行力矩/(AT —PPS) RUNNING TORQUE(AT —PPS)	——以上/MIN (——V. DC, ——A/相 (PHASE), ——相励磁/EX)
绝缘耐压/DIELECTRIC STRENGTH	500V A. C 1分钟/MINUTE
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE	100M Ω 以上/MIN.
绝缘等级/INSULATION CLASS	CLASS B
温度上升/TEMPERATURE RISE	80K MAX.
转子惯量/ROTOR INERTIA	720g. cm²
重 量/WEIGHT	约/APPROX. 1100克/g
允许轴向负载/ALLOWABLE THRUST LOAD	5N
允许径向负载/ALLOWABLE RADIAL LOAD	25N(轴端/ON THE SHAFT END)
运行环境温度/OPERATION AMBIENT TEMP.	-20℃——+50℃
运行环境湿度/OPERATION AMBIENT HUM.	15%——90%
寿 命/LIFE	5000小时/HOURS

已受控

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)											
		COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)									
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECR NO.	变 更 内 容 REVISIONS		设计 BY	备注 NOTE	REV.	A
设计/DESIGNED		比例 SCALE				型 号/MODEL 57BM30			三视图 THIRD ANGL PROJECTION 		
											单位 UNIT
审核/CHECKED		深圳锐特机电技术有限公司							页 SHEET	1/1	