


电机规格 Specifications	
1.相数 Number of Phase	2
2.步距角 Step Angle	1.8°
3.额定电压 Rated Voltage	3.6V
4.额定电流 Rated Current	1.5A
5.保持力矩 Holding Torque	0.8N.m Typ.(Two phase on/rated current)
6.相电阻 Phase Resistance	1.8hm±10%(20 °C)
7.相电感 Phase Resistance	3.8mH±20%(1kHz 1V rms)
8.转子惯量 Rotor Inertia	0.082/kg.cm^2
9.电机重量 Motor Weight	0.37KG
10.绝缘等级 Insulation Class	B(130 °C)

单位:毫米 Unit:mm	
第一视角画法 First angle method	
未注线性与角度尺寸公差均按 GB/T 1804-M	
未注形状与位置尺寸公差均按 GB/T 1184-K	
原始版本 Original revision	
REV.	版本记录 REVISIONRECORD
DATE	UNLESSOTHERWISESPECIFIED



接线定义:	
电源输入端口	1.VDC 24V电源正极
	2.GND 24V电源负极
控制信号端口	3.PUL- PUL外部指令脉冲输入0V
	4.DIR- DIR外部指令方向输入0V
	5.EN- EN外部指令使能输入0V
	6.COM 外部指令输入24V公共端
	7.A RS485-A信号
	8.B RS485-B信号
批准 Approve	
标准化 Standard	
工艺 Technology	
审核 Check	
设计 Design	
NAMES	SIGNATURE
DATE TYPE:	

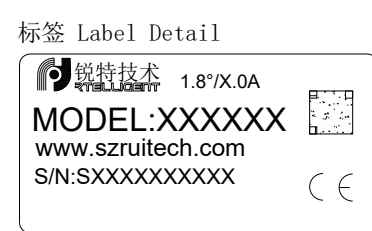