
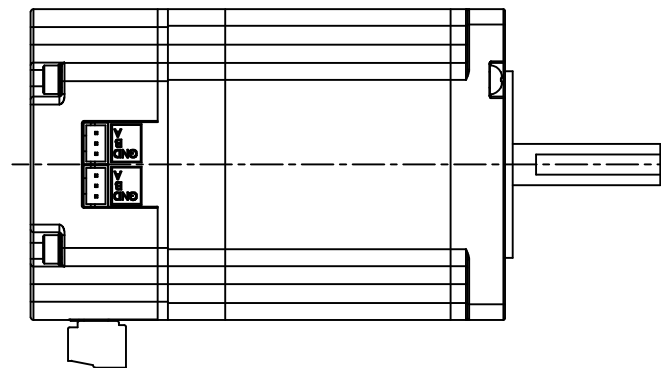
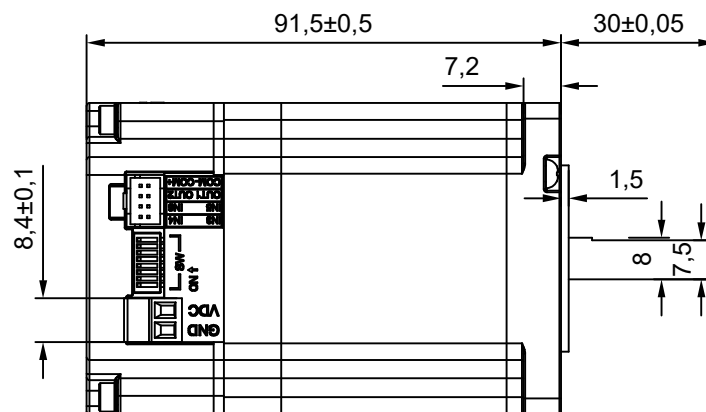
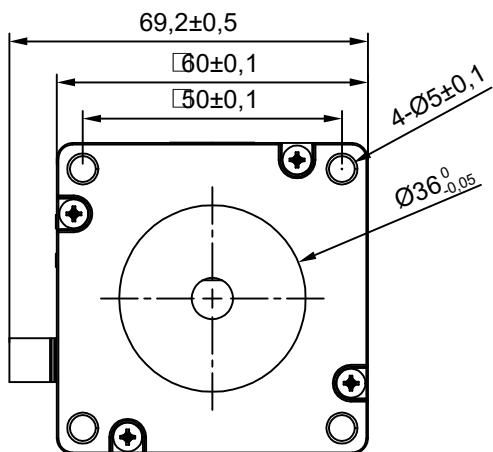


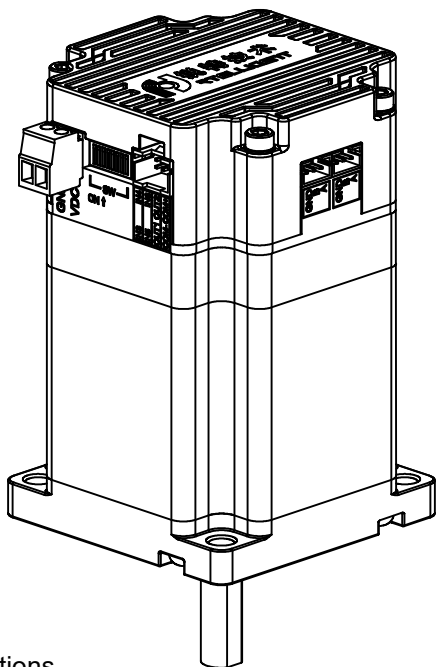

规格 Specifications

1.相数 Number of Phase	2
2.步距角 Step Angle	1.8°
3.额定电压 Rated Voltage	2.8V
4.额定电流 Rated Current	5.0 A
5.保持力矩 Holding Torque	4.0 N.m Typ.(Twophase on/rated current)
6.相电阻 Phase Resistance	0.56ohm±10%(20°C)
7.相电感 Phase Resistance	2.18 mH±20%(1kHz1V rms)
8.转子惯量 Rotor Inertia	0.480kg.cm^2
9.电机重量 Motor Weight	1.65KG
10.绝缘等级 Insulation Class	B(130°C)

单位:毫米 Unit:mm

第一视角画法
First angle method



未注线性与角度尺寸公差均按
GB/T 1804-M
未注形状与位置尺寸公差均按
GB/T 1184-K

批准 Approve

标准化 Standard

工艺 Technology

审核 Check

设计 Design



Hybrid Stepping Motor

ShenZhen Rteligent Technology Co.LTD
深圳锐特机电技术有限公司

型号:

图号:

IT60AM21-D0830-24V-M

REV.	版本记录 REVISIONRECORD	DATE	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	NAMES	SIGNATURE	DATE TYPE:	Rev.A	SCALE 1:1	Sheet 1 of 1
------	---------------------	------	----------------------------	-------	-----------	------------	-------	-----------	--------------