

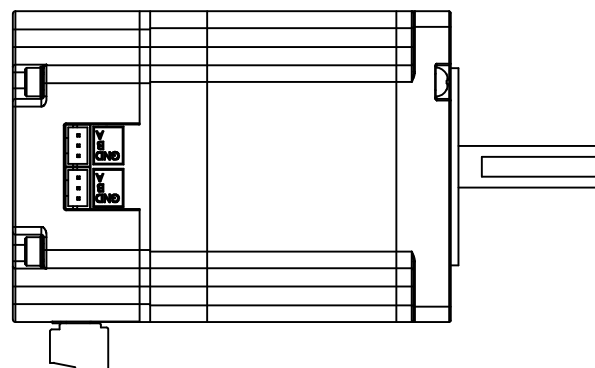
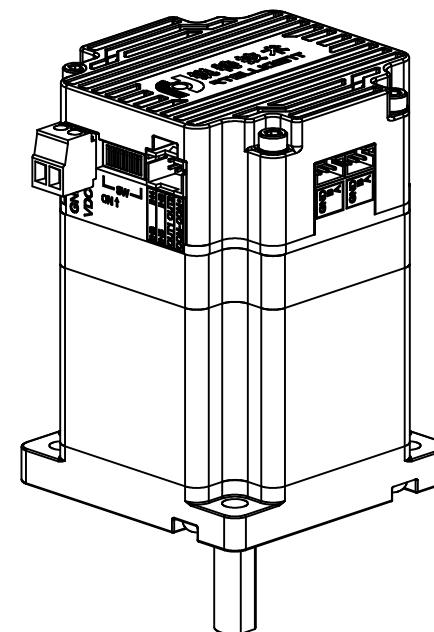


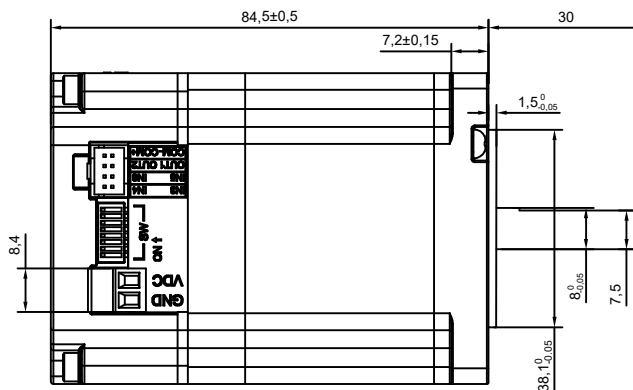

规格 Specifications

1.相数 Number of Phase	2
2.步距角 Step Angle	1.8°
3.额定电压 Rated Voltage	24V
4.额定电流 Rated Current	5.0 A
5.保持力矩 Holding Torque	2.2 N.m Typ.(Two phase on/rated current)
6.相电阻 Phase Resistance	0.35ohm±10%(20 °C)
7.相电感 Phase Resistance	2.1 mH±20%(1kHz 1V rms)
8.转子惯量 Rotor Inertia	0.480kg.cm^2
9.电机重量 Motor Weight	1.25KG
10.绝缘等级 Insulation Class	B(130 °C)

单位:毫米 Unit:mm
第一视角画法
First angle method

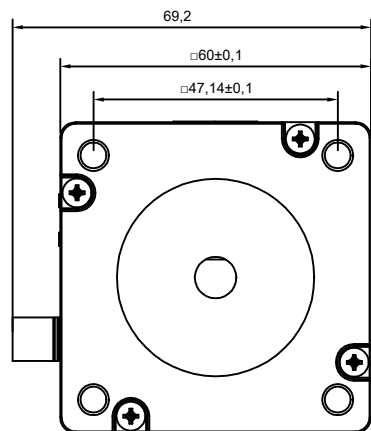

未注线性与角度尺寸公差均按
GB/T 1804-M
未注形状与位置尺寸公差均按
GB/T 1184-K

批准 Approve

标准化 Standard

工艺 Technology

审核 Check

设计 Design

锐特技术
ShenZhen Rtelligent Technology Co.LTD
深圳锐特机电技术有限公司

Hybrid Stepping Motor

型号: ITD57AM21-D0830-021-24V-M

图号: ITD57AM21-D0830-021-24V-M

REV.	版本记录 REVISIONRECORD	DATE	UNLESSOTHERWISESPECIFIED	NAMES	SIGNATURE	DATE	TYPE:	Rev.A	SCALE 1:1	Sheet 1 of 1
------	---------------------	------	--------------------------	-------	-----------	------	-------	-------	-----------	--------------