
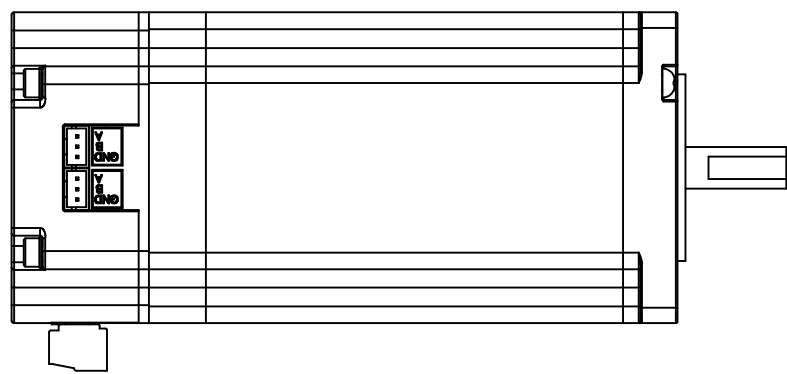
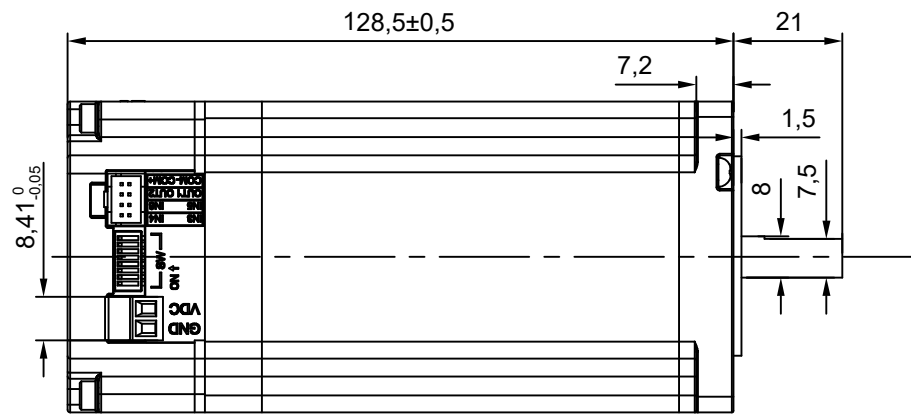


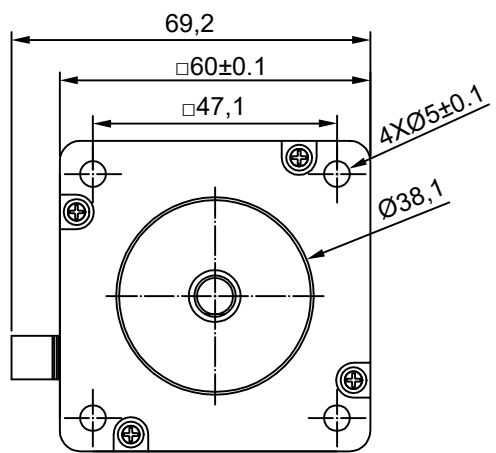

规格 Specifications

1.相数 Number of Phase	2
2.步距角 Step Angle	1.8°
3.额定电压 Rated Voltage	18~48V
4.额定电流 Rated Current	5A
5.保持力矩 Holding Torque	4.0 N.m Typ.(Twophase on/rated current)
6.相电阻 Phase Resistance	0.56ohm±10%(20°C)
7.相电感 Phase Resistance	2.18 mH±20%(1kHz1V rms)
8.转子惯量 Rotor Inertia	0.480kg.cm^2
9.电机重量 Motor Weight	1.72KG
10.绝缘等级 Insulation Class	B(130°C)

REV.	版本记录 REVISIONRECORD	DATE
------	---------------------	------

单位:毫米 Unit:mm
第一视角画法
First angle method
未注线性与角度尺寸公差均按
GB/T 1804-M
未注形状与位置尺寸公差均按
GB/T 1184-K

批准 Approve	
标准化 Standard	
工艺 Technology	
审核 Check	
设计 Design	

锐特技术 ShenZhen Rtelligent Technology Co.LTD 深圳锐特机电技术有限公司		Hybrid Stepping Motor	
型号:	ITD57AM40-D0821-24V-M		
图号:	ITD57AM40-D0821-24V-M		
TYPE:	Rev.A	SCALE 1:1	Sheet 1 of 1