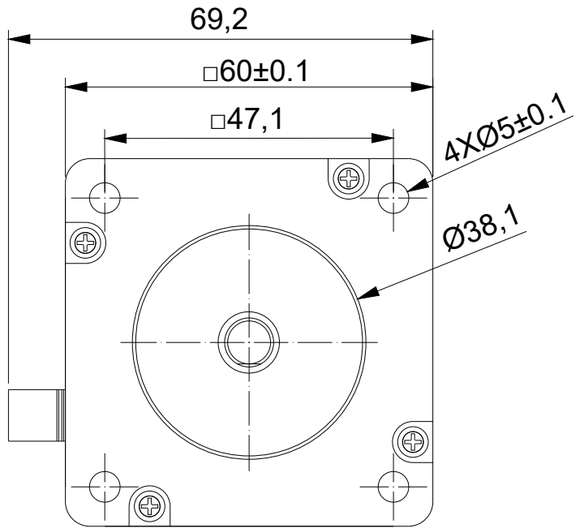

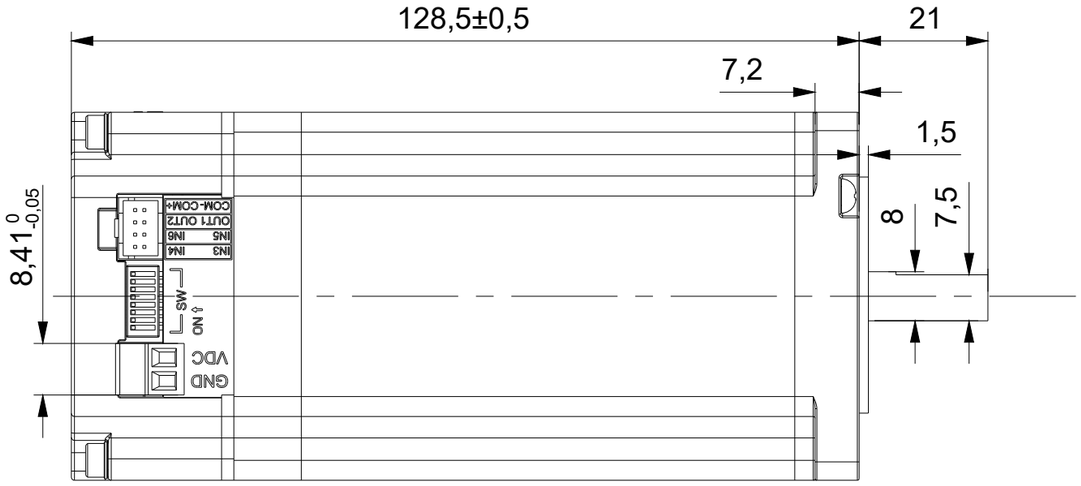

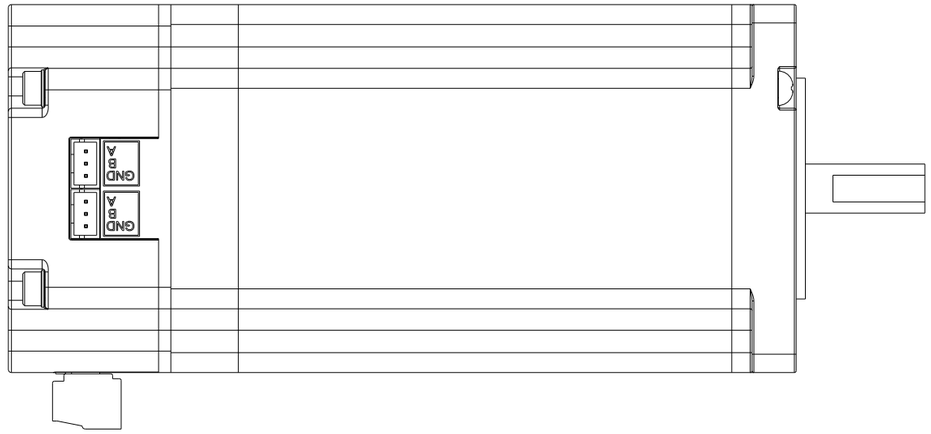

规格 Specifications

1.相数 Number of Phase	2
2.步距角 Step Angle	1.8°
3.额定电压 Rated Voltage	18~48V
4.额定电流 Rated Current	5A
5.保持力矩 Holding Torque	4.0 N.m Typ.(Twophase on/rated current)
6.相电阻 Phase Resistance	0.56ohm±10%(20°C)
7.相电感 Phase Resistance	2.18 mH±20%(1kHz1V rms)
8.转子惯量 Rotor Inertia	0.480kg.cm^2
9.电机重量 Motor Weight	1.72KG
10.绝缘等级 Insulation Class	B(130°C)

REV.	版本记录 REVISIONRECORD	DATE
	原始版本 Original revision	

单位:毫米 Unit:mm
第一视角画法
First angle method
未注线性与角度尺寸公差均按
GB/T 1804-M
未注形状与位置尺寸公差均按
GB/T 1184-K
UNLESSOTHERWISESPECIFIED

	NAMES	SIGNATURE	DATE
批准 Approve			
标准化 Standard			
工艺 Technology			
审核 Check			
设计 Design			

锐特技术 RTELLIGENT
Hybrid Stepping Motor
ShenZhen Rtelligent Technology Co.LTD
深圳锐特机电技术有限公司

型号:	ITD57AM40-D0821-24V-M
图号:	ITD57AM40-D0821-24V-M

TYPE: | Rev.A | SCALE 1:1 | Sheet 1 of 1