
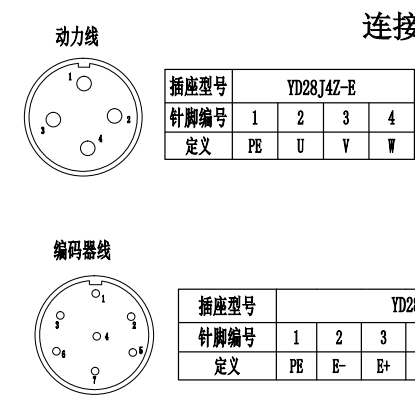
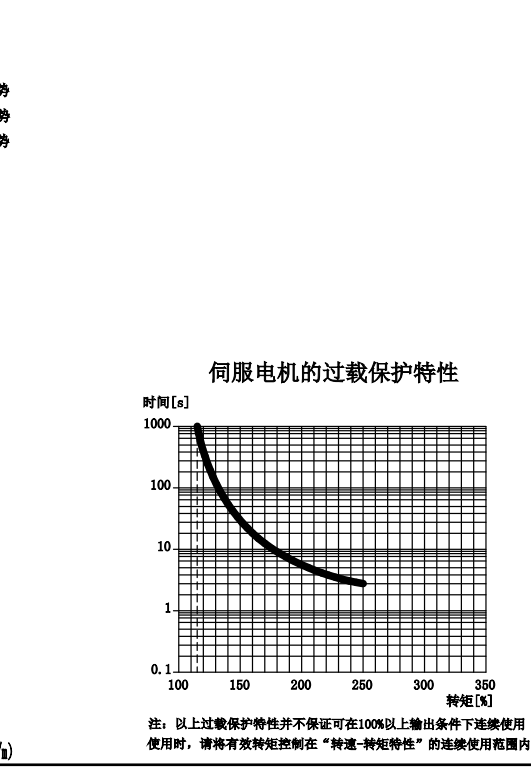
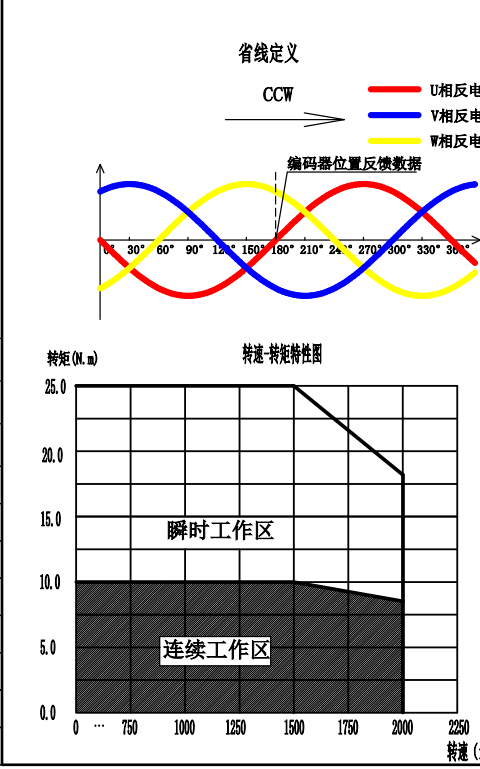


性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	1500
额定电压	V	220
额定电流	A	6
峰值电流	A	15
额定转速	r/m	1500
峰值转速	r/m	2000
额定力矩	N.m	10
峰值力矩	N.m	25
反电势	V/1000r/m	108
力矩系数	N.m/A	1.67
转子惯量	kg.m ² ×10 ⁻⁴	18.8
绕组（线间）电阻	Ω	1.85
绕组（线间）电感	mH	9.9
电气时间常数	ms	5.5
极对数		4
重量	kg	8.5

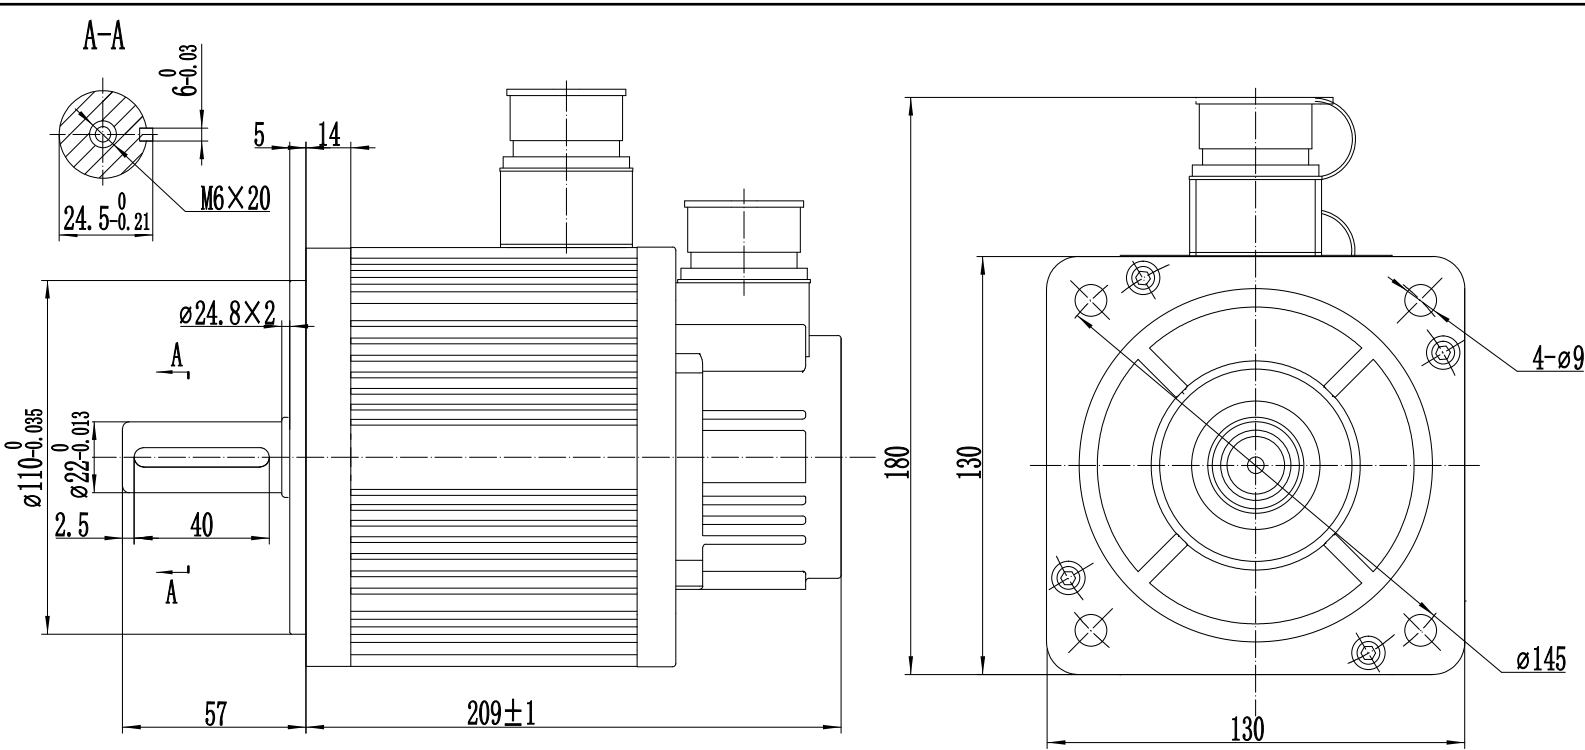

○ ○ ○						规格书	深圳锐特机电技术有限公司			
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日		17位磁编单圈/多圈，23位光编多圈			
设 计			标准化			阶 段	标 记	数 量	比 例	RSM-M13(JGL)10015A
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		