


符合ROHS指令
G表示关键尺寸
Z表示重要尺寸

借(通)用件登记
年 月 日启用



版本号 20210605

性能参数


项目	单位	数值
额定功率	W	2600
额定电压	V	220
额定电流	A	10
峰值电流	A	18
额定转速	r/m	2500
峰值转速	r/m	3000
额定力矩	N.m	10
峰值力矩	N.m	18
反电势	V/1000r/m	67
力矩系数	N.m/A	1.0
转子惯量	kg.m ² ×10 ⁻⁴	18.8
绕组(线间)电阻	Ω	0.65
绕组(线间)电感	mH	3.6
电气时间常数	ms	4.5
极对数		4
重量	kg	8.5

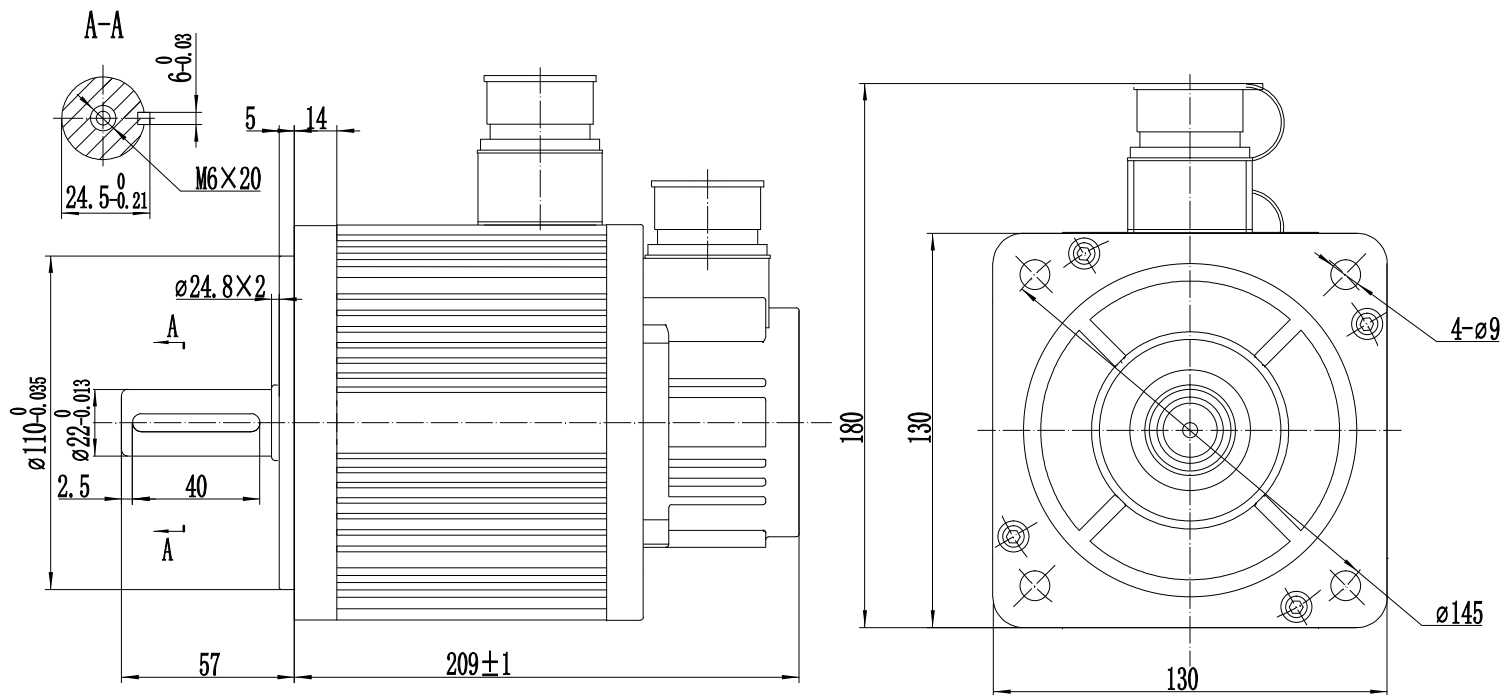


编码器零点与电机相位关系

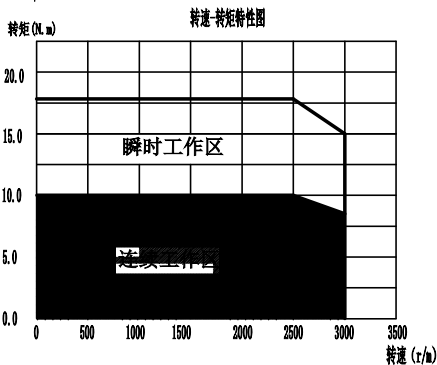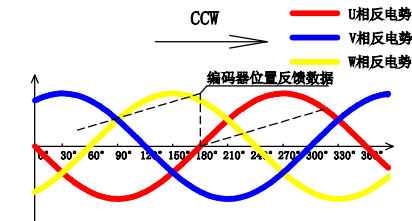

伺服电机的过载保护特性

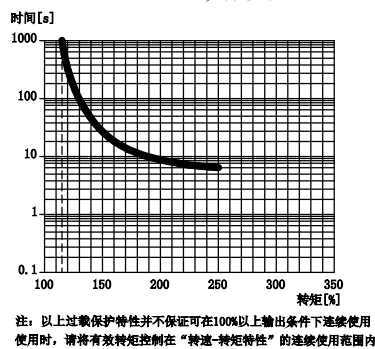

连接器

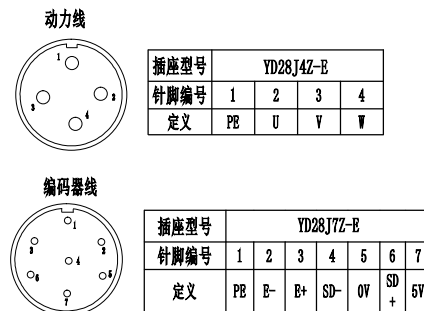

○						规格书			深圳锐特机电技术有限公司		
○											
○											
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				17位磁编单圈/多圈, 23位光编多圈		
设计			标准化			阶段标记	数量	比例	RSM-M13(JGL)10025A		
审核											
工艺			批准			共 张	第 张				