
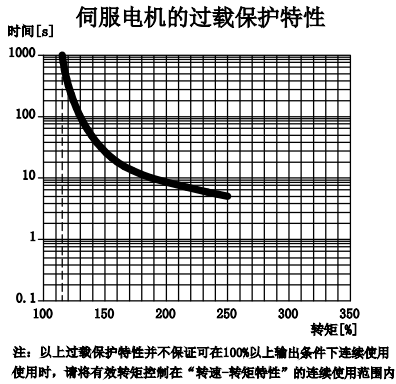
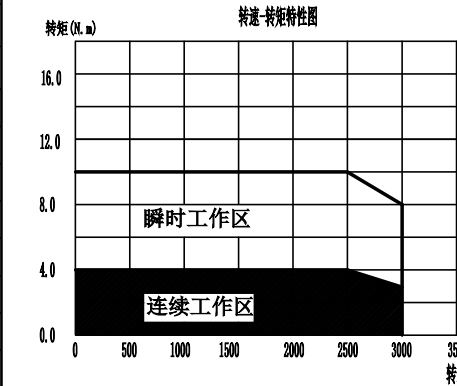
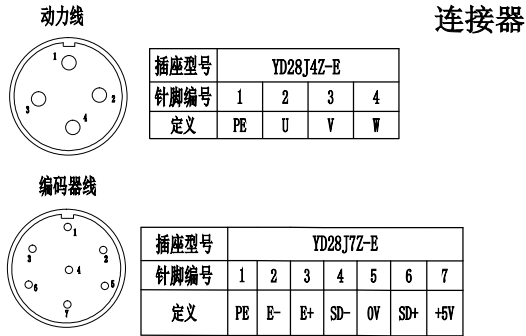
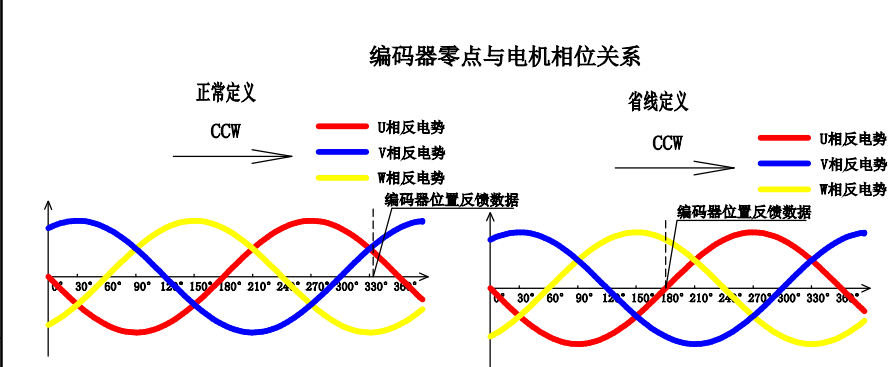


性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	1000
额定电压	V	220
额定电流	A	4
峰值电流	A	10
额定转速	r/m	2500
峰值转速	r/m	3000
额定力矩	N.m	4
峰值力矩	N.m	10
反电势	V/1000r/m	67
力矩系数	N.m/A	1
转子惯量	kg.m ² ×10 ⁻⁴	9.6
绕组（线间）电阻	Ω	2
绕组（线间）电感	mH	9.5
电气时间常数	ms	5.5
极对数		4
重量	kg	5.5

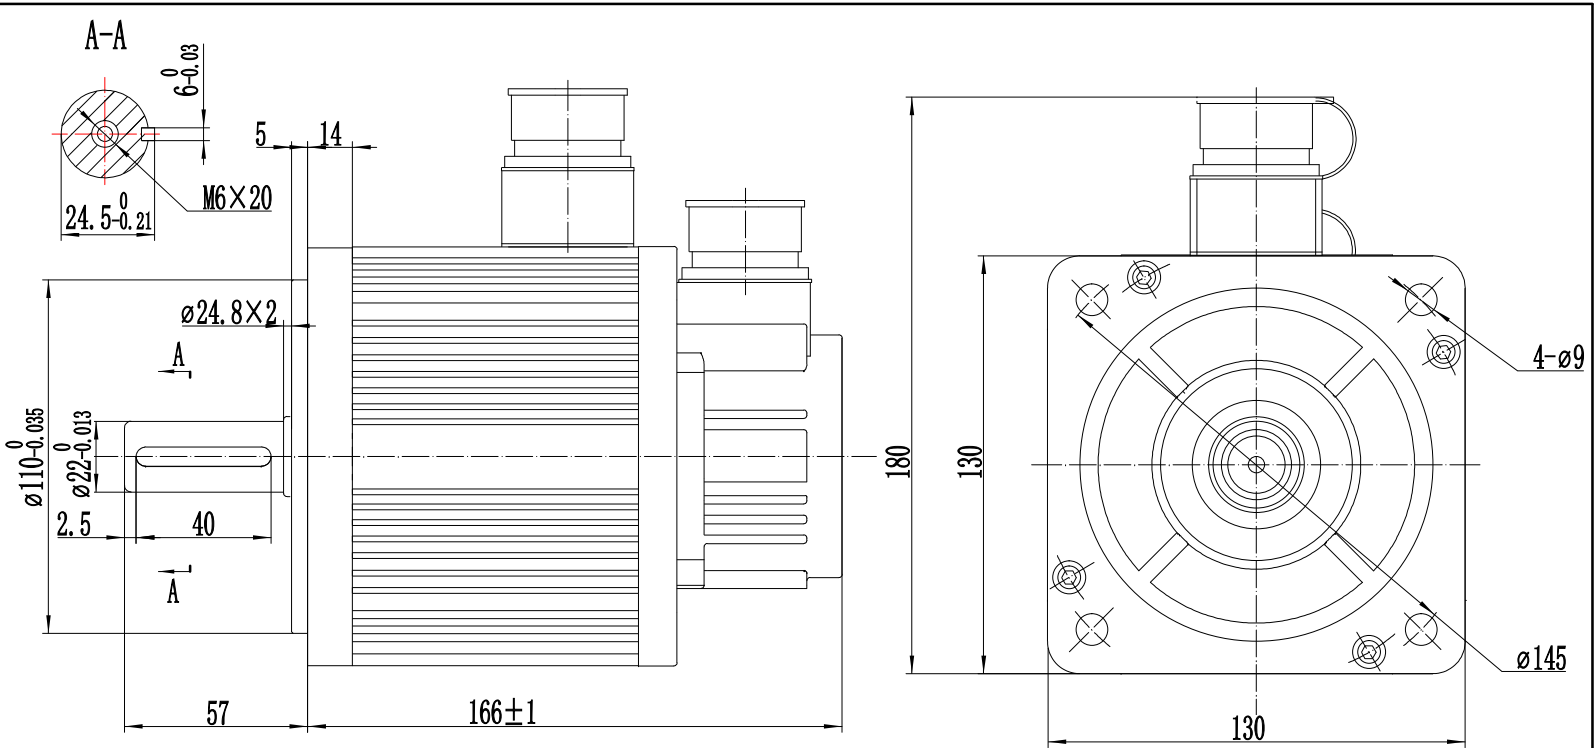

○						规格书			深圳锐特机电技术有限公司	
○									17位磁编单圈/多圈，23位光编多圈	
○										
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日					
设 计			标准化			阶 段 标 记	数 量	比 例	RSM-M13(JGL)4025A	
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		