
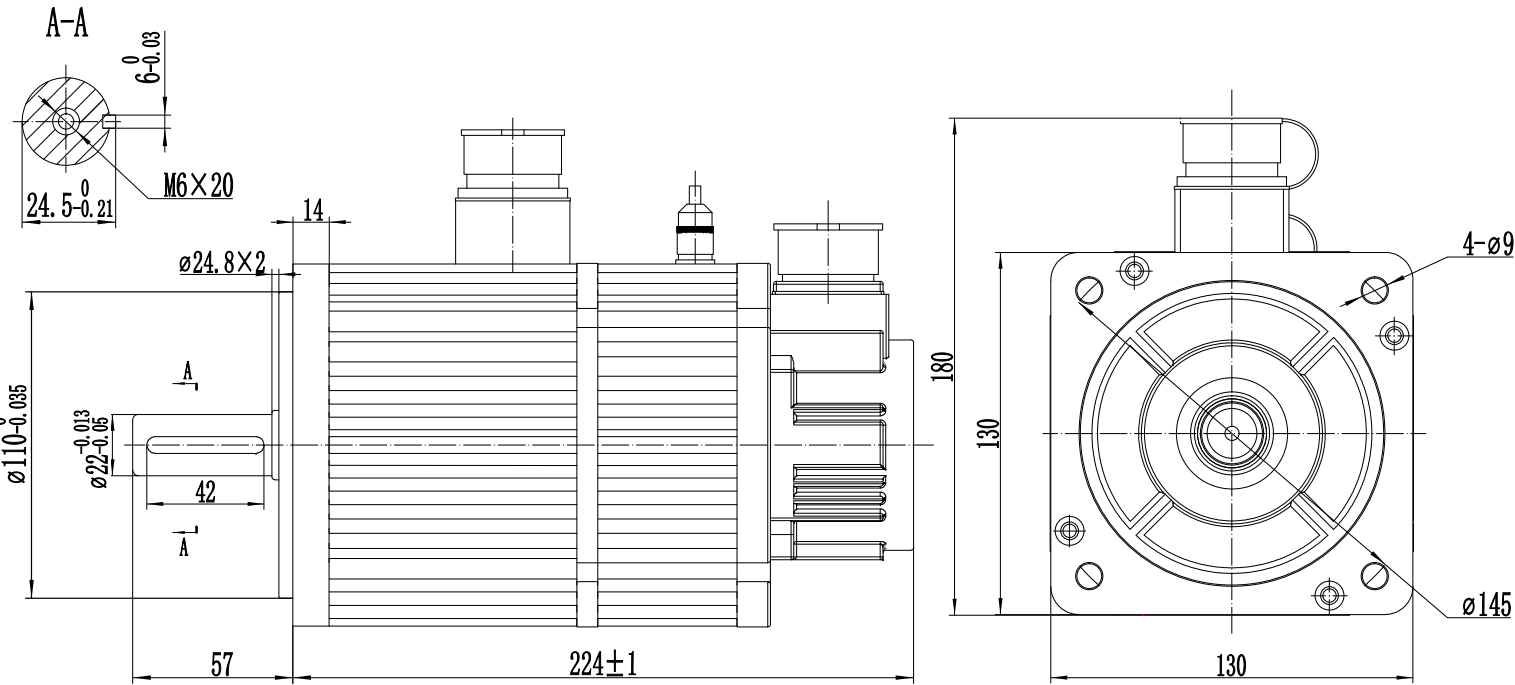
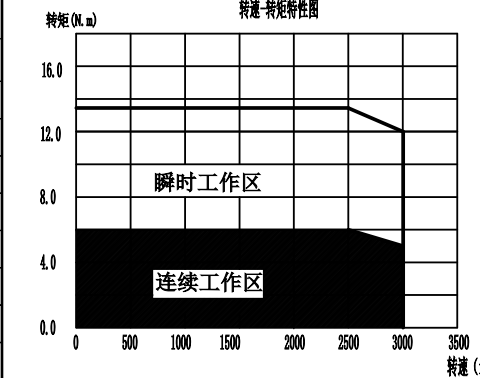


性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	1500
额定电压	V	220
额定电流	A	6
峰值电流	A	15
额定转速	r/m	2500
峰值转速	r/m	3000
额定力矩	N.m	6
峰值力矩	N.m	15
反电势	V/1000r/m	65
力矩系数	N.m/A	1
转子惯量	kg.m ² ×10 ⁻⁴	13.35
绕组（线间）电阻	Ω	1.3
绕组（线间）电感	mH	6.2
电气时间常数	ms	4.8
极对数		4
重量	kg	6.6

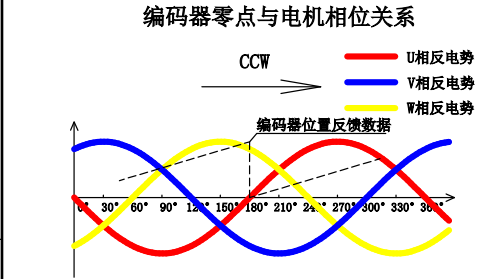

连接器

动力线

插座型号	YD28J4Z-E			
针脚编号	1	2	3	4
定义	PE	U	V	W


抱闸线

插座型号	XS12K3P		
针脚编号	1	2	3
定义	U+	U-	/

编码器线

插座型号	YD28J7Z-E						
针脚编号	1	2	3	4	5	6	7
定义	PE	E+	E-	SD+	SD-	5V	0V

伺服电机的过载保护特性

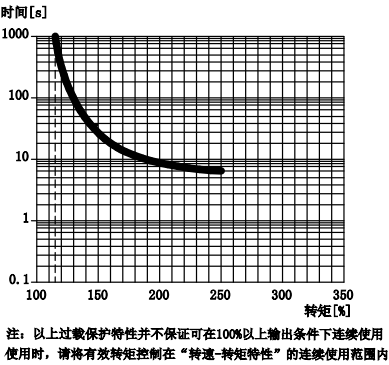

○						规格书			深圳锐特机电技术有限公司	
○									17位磁编单圈/多圈，23位光编多圈	
○										
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日					
设 计			标准化			阶 段 标 记		数 量	比 例	RSM-M13(JGL)6025A-Z
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		