




性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	1500
额定电压	V	220
额定电流	A	6
峰值电流	A	15
额定转速	r/m	2500
峰值转速	r/m	3000
额定力矩	N.m	6
峰值力矩	N.m	15
反电势	V/1000r/m	65
力矩系数	N.m/A	1
转子惯量	kg.m ² ×10 ⁻⁴	12.9
绕组（线间）电阻	Ω	1.3
绕组（线间）电感	mH	6.2
电气时间常数	ms	4.8
极对数		4
重量	kg	6.6

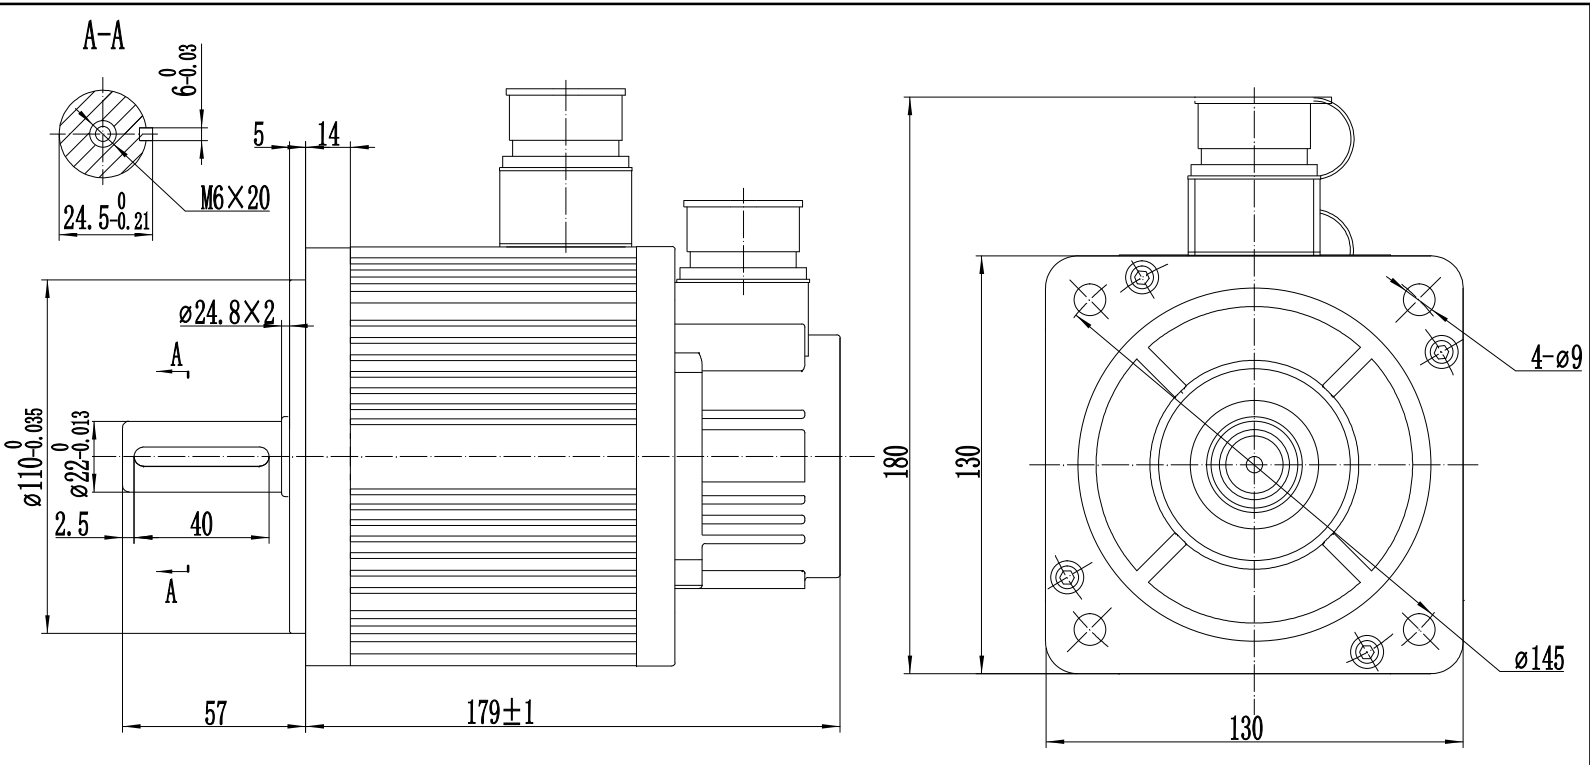


连接器

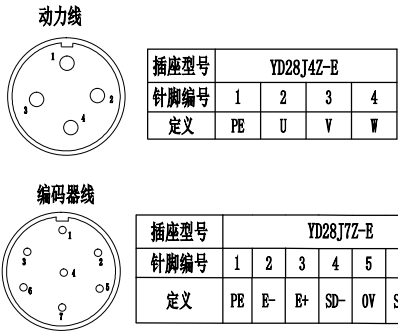

编码器零点与电机相位关系

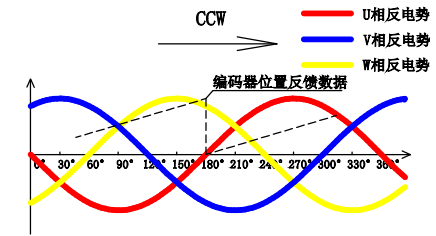

伺服电机的过载保护特性



注：以上过载保护特性并不保证可在100%以上输出条件下连续使用
使用时，请将有效转矩控制在“转速-转矩特性”的连续使用范围内

○						规格书			深圳锐特机电技术有限公司			
○											17位磁编单圈/多圈，23位光编多圈	
○												
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日							
设计			标准化			阶段标记		数量	比例	RSM-M13(JGL)6025A		
审核												
工艺			批准			共 张		第 张				

符合ROHS指令

G表示关键尺寸

Z表示重要尺寸

借(通)用件登记

年 月 日启用

版本号 20210605