




性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	2000
额定电压	V	220
额定电流	A	7.5
峰值电流	A	18.7
额定转速	r/m	2500
峰值转速	r/m	3000
额定力矩	N.m	7.7
峰值力矩	N.m	19.2
反电势	V/1000r/m	68
力矩系数	N.m/A	1.03
转子惯量	kg.m ² ×10 ⁻⁴	14.1
绕组（线间）电阻	Ω	1.05
绕组（线间）电感	mH	5.8
电气时间常数	ms	4.8
极对数		4
重量	kg	7.1

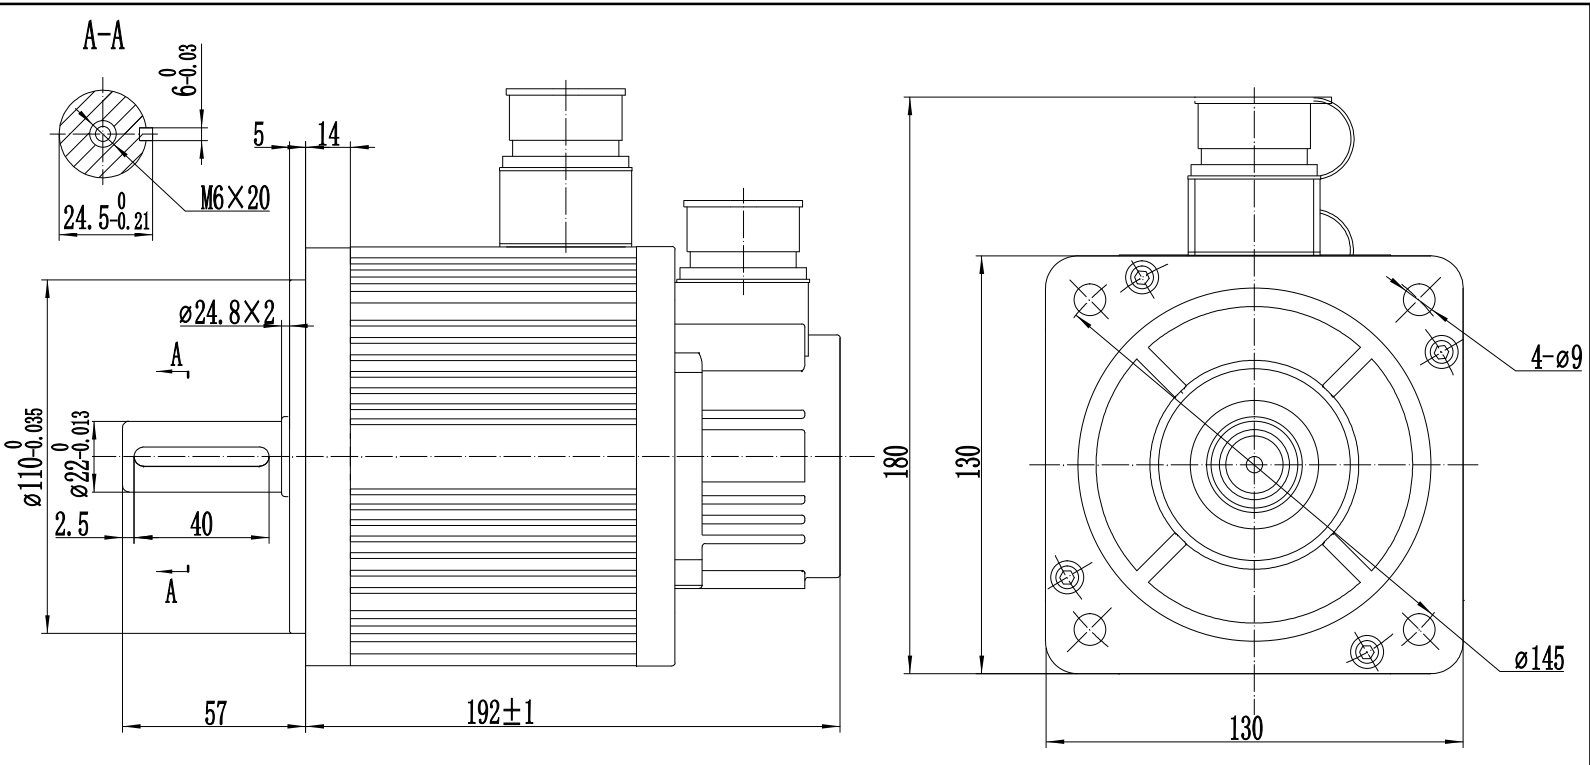


连接器

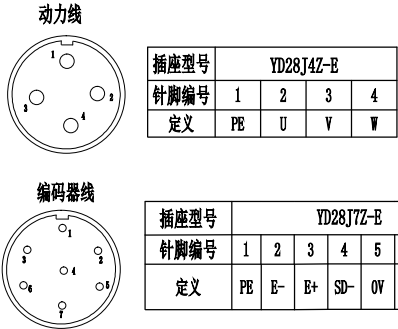

编码器零点与电机相位关系

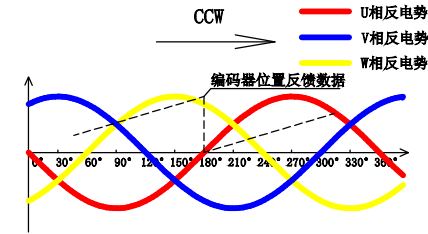

伺服电机的过载保护特性



注：以上过载保护特性并不保证可在100%以上输出条件下连续使用
使用时，请将有效转矩控制在“转速-转矩特性”的连续使用范围内

规格书	深圳锐特机电技术有限公司	
17位磁编单圈/多圈, 23位光编多圈	RSM-M13(JGL)7725A	
标记	处数	分区
更改文件号	签名	年、月、日
设计	标准化	阶段标记
审核	数量	比例
工艺	批准	共 张 第 张