





性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	100
额定电压	V	DC48
额定电流	A	6.5
峰值电流	A	21
额定转速	r/min	3000
峰值转速	r/min	6000
额定力矩	N.m	0.32
峰值力矩	N.m	0.96
反电势	V/krpm	3
力矩系数	N.m/A	0.05
转子惯量	kg.m ² × 10 ⁻⁴	0.05
绕组(线间)电阻	Ω	0.4
绕组(线间)电感	mH	0.38
电气时间常数	ms	0.95
极对数		5
重量	kg	0.5

编码器零点与电机相位关系

CCW
U相反电势
V相反电势
W相反电势

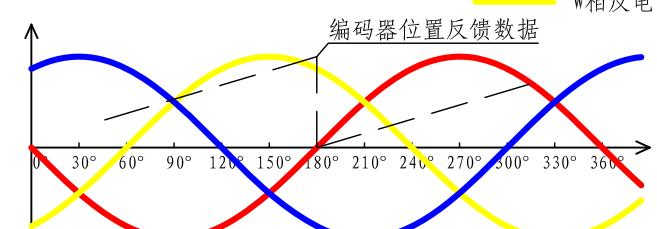


转速-转矩特性图

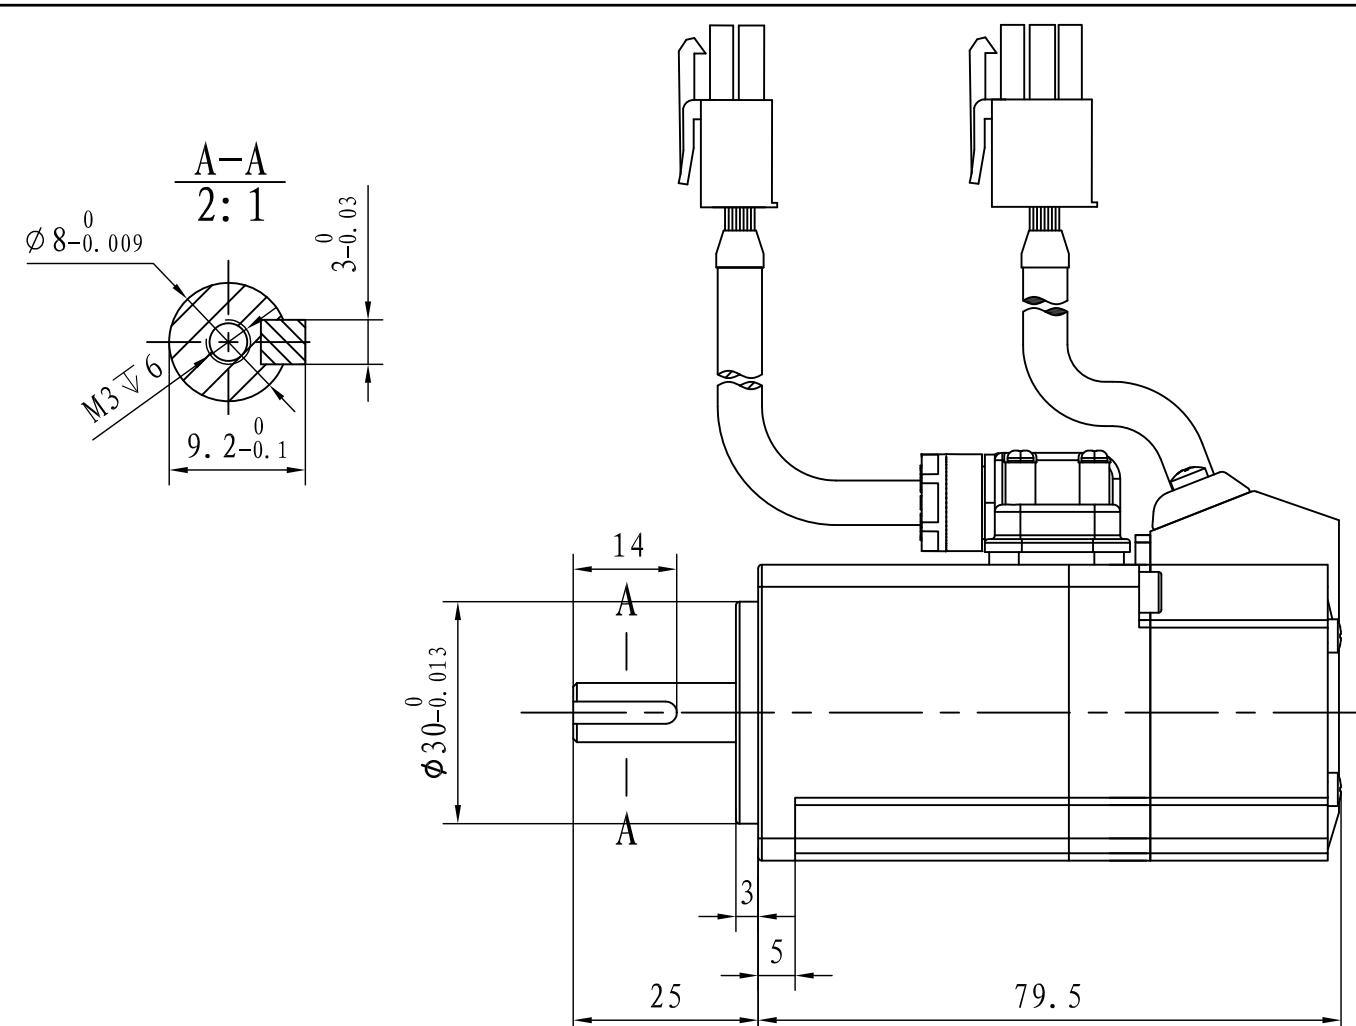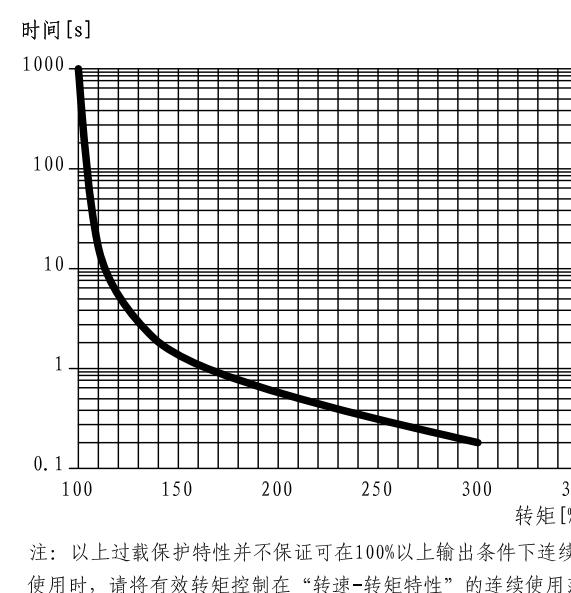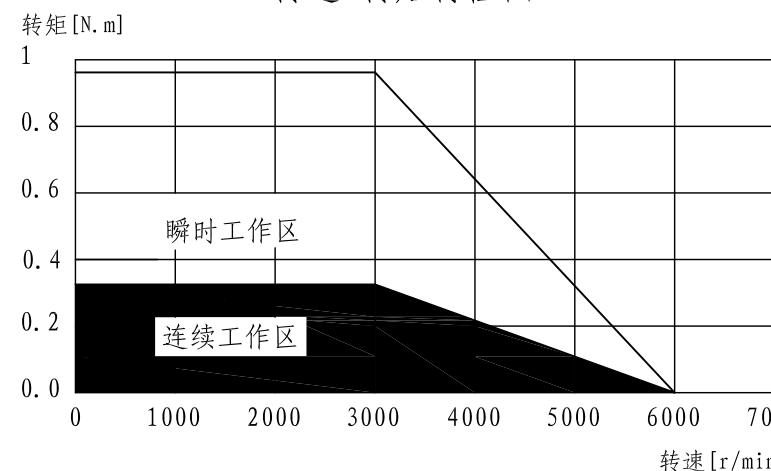

连接器

动力线

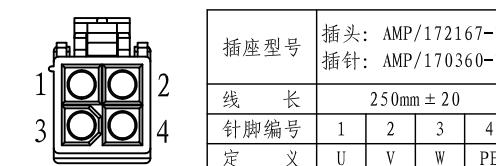

编码器线



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	规格书			
设计			标准化			阶段	标记	数	量
审核								1:1	
工艺			批准			共	1	张	第 1 张

深圳锐特机电技术有限公司

17位磁编单圈/多圈, 23位光编多圈

TSWA-04(JGL)0330A-48