

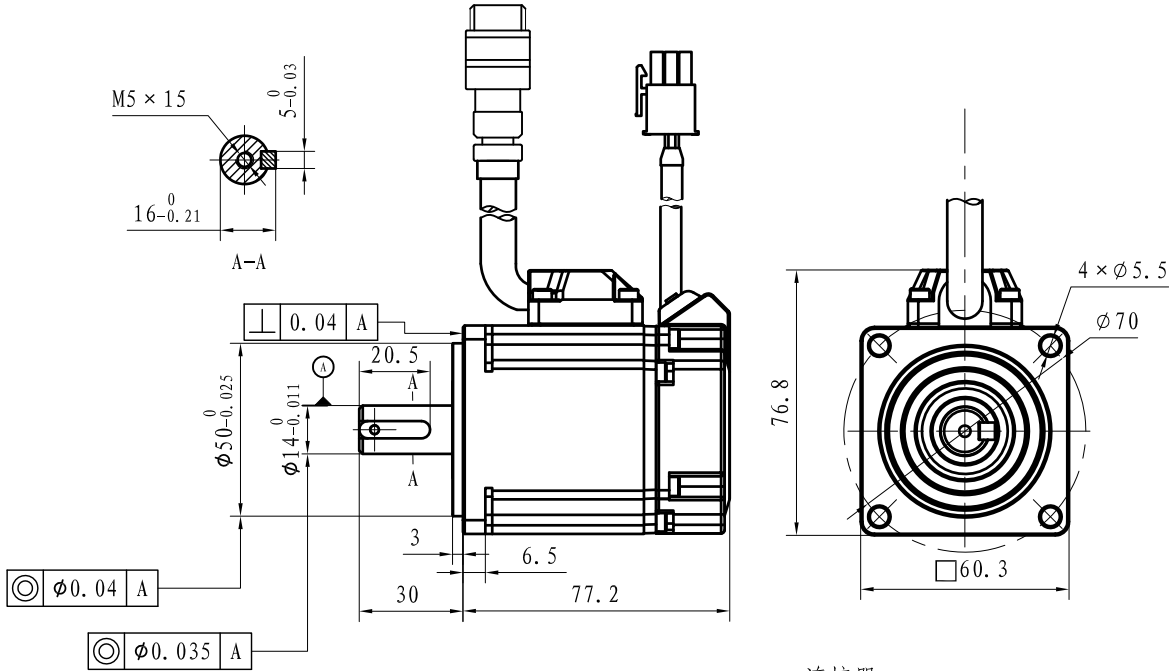
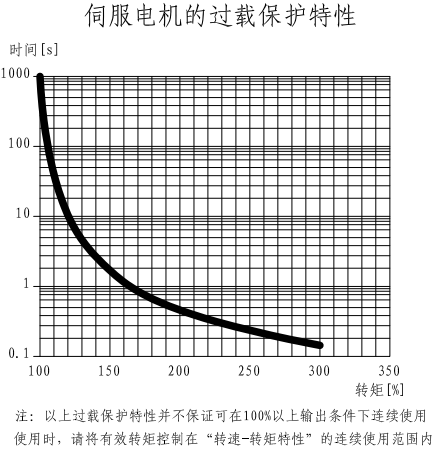
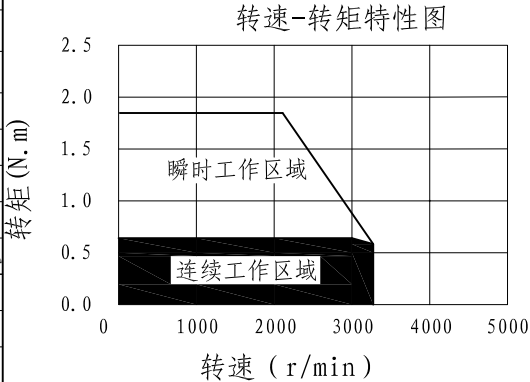
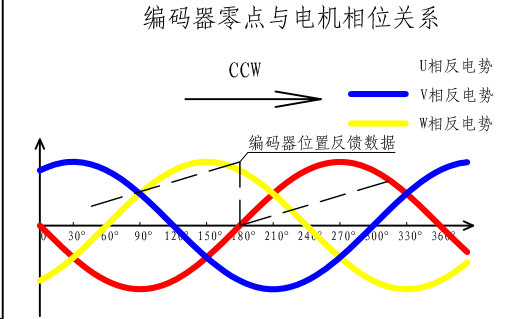


符合RoHS指令	
G表示关键尺寸	
Z表示重要尺寸	
借(通)用件登记	
年 月 日启用	
版本	25/5/12

性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	200
额定电压	V	DC48
额定电流	A	6
峰值电流	A	12
额定转速	r/min	3000
峰值转速	r/min	3200
额定力矩	N.m	0.637
峰值力矩	N.m	1.27
反电势	V/krpm	7.7
力矩系数	N.m/A	0.106
转子惯量	kg.m ² × 10 ⁻⁴	0.29
绕组（线间）电阻	Ω	0.63
绕组（线间）电感	mH	1.12
电气时间常数	ms	1.77
极对数		5
重量	kg	1.0

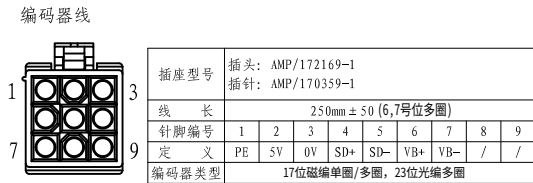

连接器

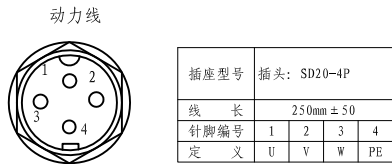

○						规格书	深圳锐特机电技术有限公司		
○									
○									
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日		17位磁编单圈/多圈，23位光编多圈		
设 计			标准化			阶 段 标 记	数 量	比 例	TSWA-06(JGL)0630A-48
审 核			会 签					1: 1. 5	
工 艺			批 准			共 1 张	第 1 张		