

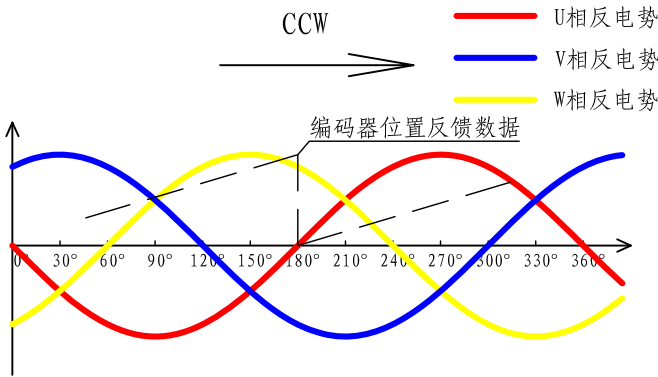
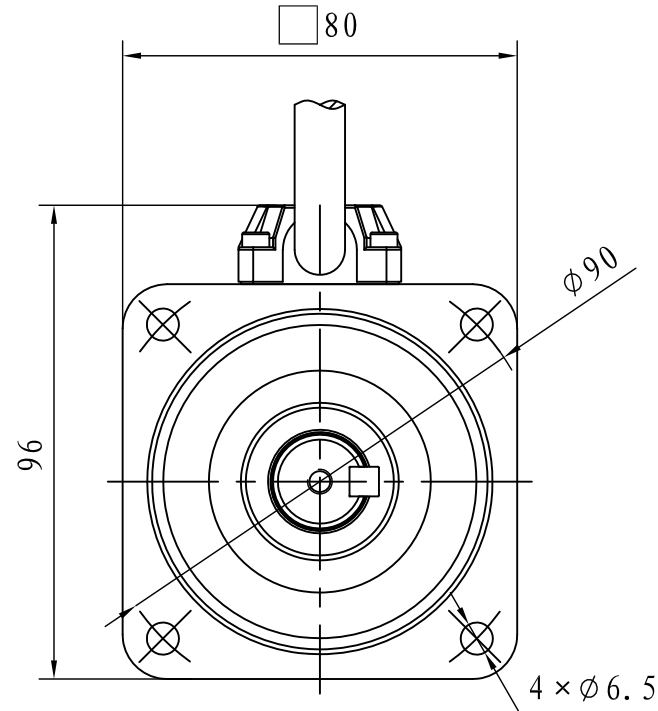


性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	750
额定电压	V	DC48
额定电流	A	20
峰值电流	A	40
额定转速	r/min	3000
峰值转速	r/min	3200
额定力矩	N.m	2.4
峰值力矩	N.m	4.8
反电势	V/krpm	8
力矩系数	N.m/A	0.12
转子惯量	kg.m ² × 10 ⁻⁴	1.62
绕组（线间）电阻	Ω	0.08
绕组（线间）电感	mH	0.27
电气时间常数	ms	3.4
极对数		5
重量	kg	2.5



编码器零点与电机相位关系

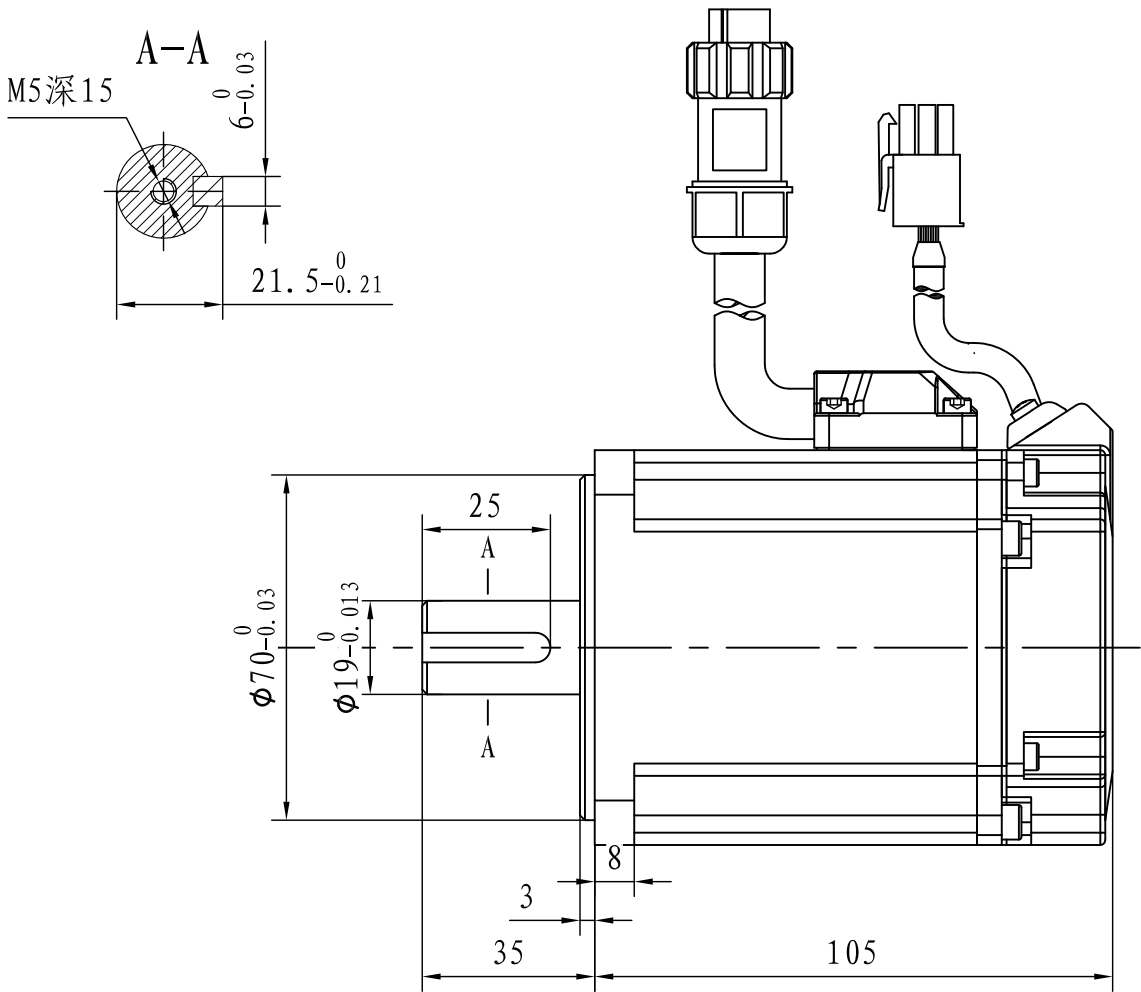


转速-转矩特性图

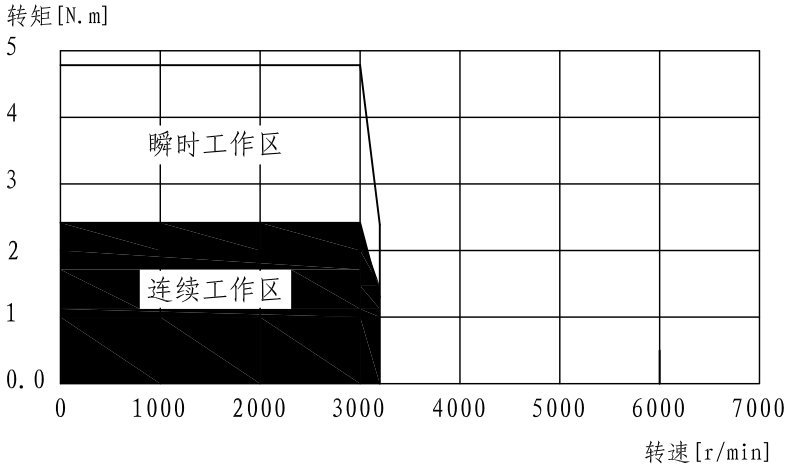

连接器

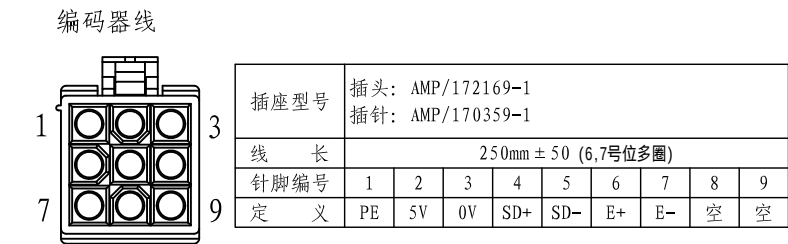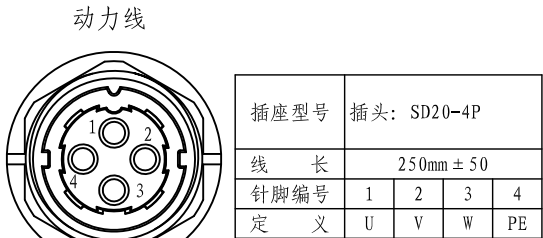

伺服电机的过载保护特性

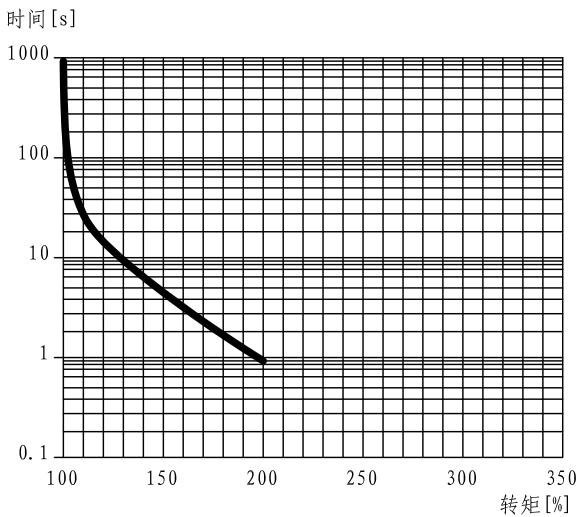

注：以上过载保护特性并不保证可在100%以上输出条件下连续使用
使用时，请将有效转矩控制在“转速-转矩特性”的连续使用范围内

						规格书		深圳锐特机电技术有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			17位磁编单圈/多圈，23位光编多圈	
设计			标准化			阶段标记	数量	比例	TSWA-08(JGL)2430A-48
审核								1:1.5	
工艺			批准			共 1 张	第 1 张		