

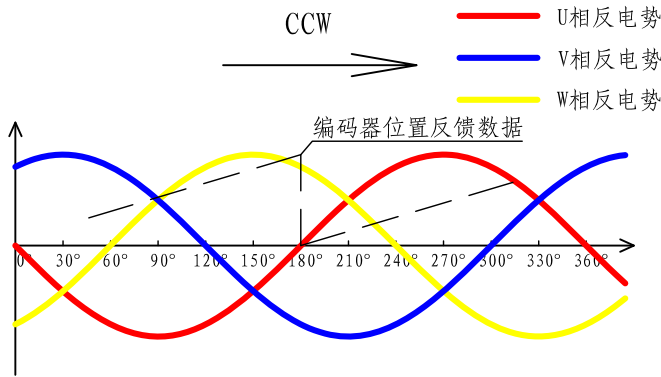
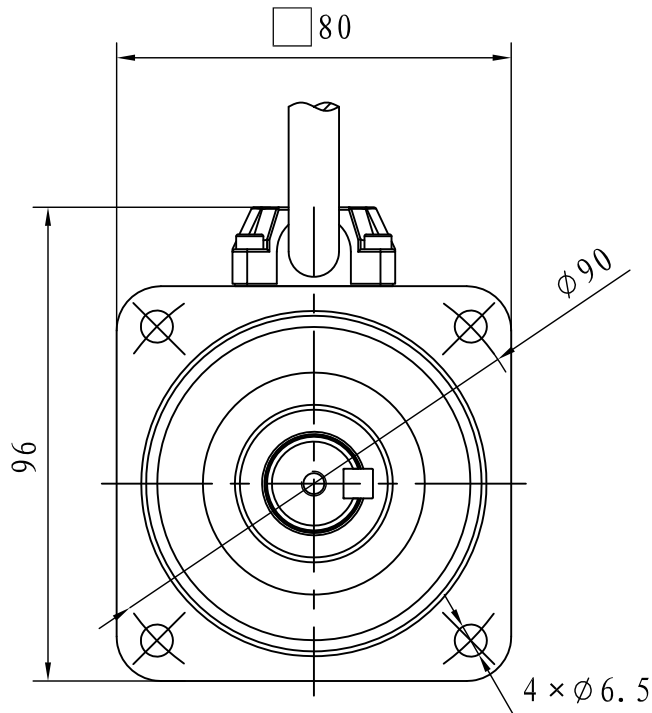
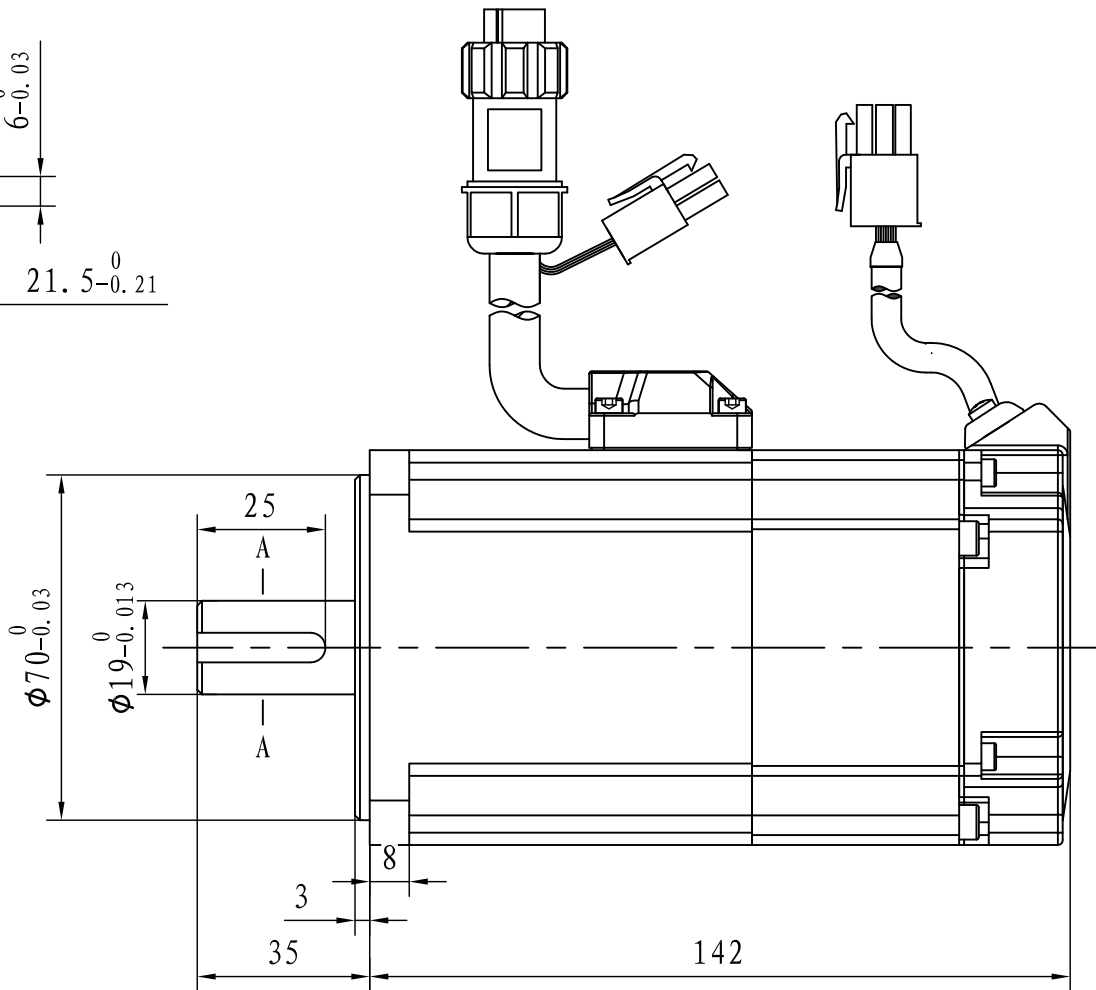


性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	750
额定电压	V	DC48
额定电流	A	20
峰值电流	A	40
额定转速	r/min	3000
峰值转速	r/min	3200
额定力矩	N.m	2.4
峰值力矩	N.m	4.8
反电势	V/krpm	8
力矩系数	N.m/A	0.12
转子惯量	kg.m ² × 10 ⁻⁴	1.72
绕组（线间）电阻	Ω	0.08
绕组（线间）电感	mH	0.27
电气时间常数	ms	3.4
极对数		5
重量	kg	3.5


编码器零点与电机相位关系

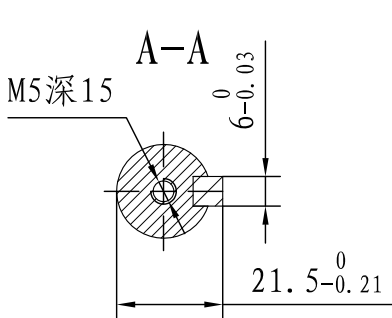

转速-转矩特性图

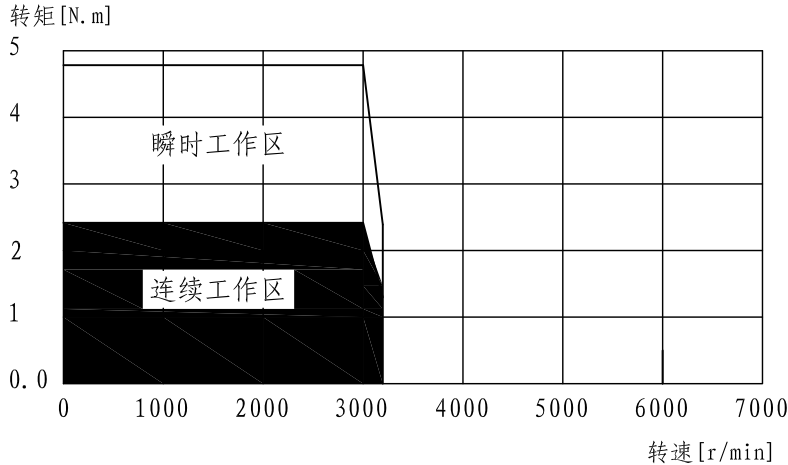


连接器




插座型号	插头：SD20-4P			
线 长	250mm ± 50			
针脚编号	1	2	3	4
定 义	U	V	W	PE

抱闸线




插座型号	插头：AMP/172165-1 插针：AMP/170360-1	
线 长	250mm ± 50	
针脚编号	1	2
定 义	Brk+	Brk-

编码器线



插座型号	插头：AMP/172169-1 插针：AMP/170359-1								
线 长	250mm ± 50 (6,7号位多圈)								
针脚编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
定 义	PE	5V	0V	SD+	SD-	E+	E-	空	空

伺服电机的过载保护特性

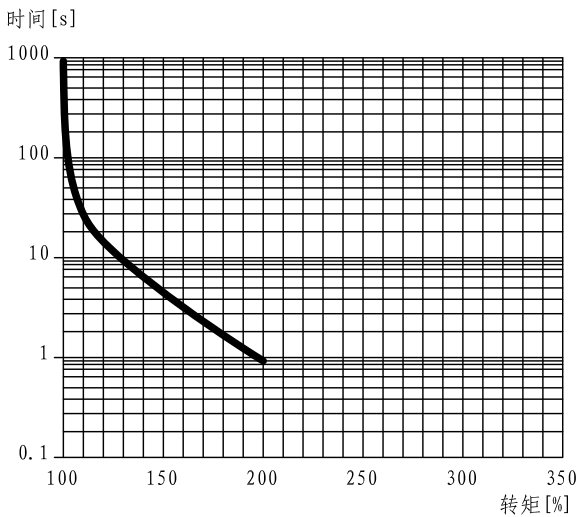

注：以上过载保护特性并不保证可在100%以上输出条件下连续使用
使用时，请将有效转矩控制在“转速-转矩特性”的连续使用范围内

						规格书		深圳锐特机电技术有限公司	
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日			17位磁编单圈/多圈，23位光编多圈	
设 计			标准化			阶 段 标 记	数 量	比 例	TSWA-08(JGL)2430A-48Z
审 核								1:1.5	
工 艺			批 准			共 1 张	第 1 张		